


Manuel d'installation (FR)

FB6100-1800

FB6100-1700

FB6100-1500

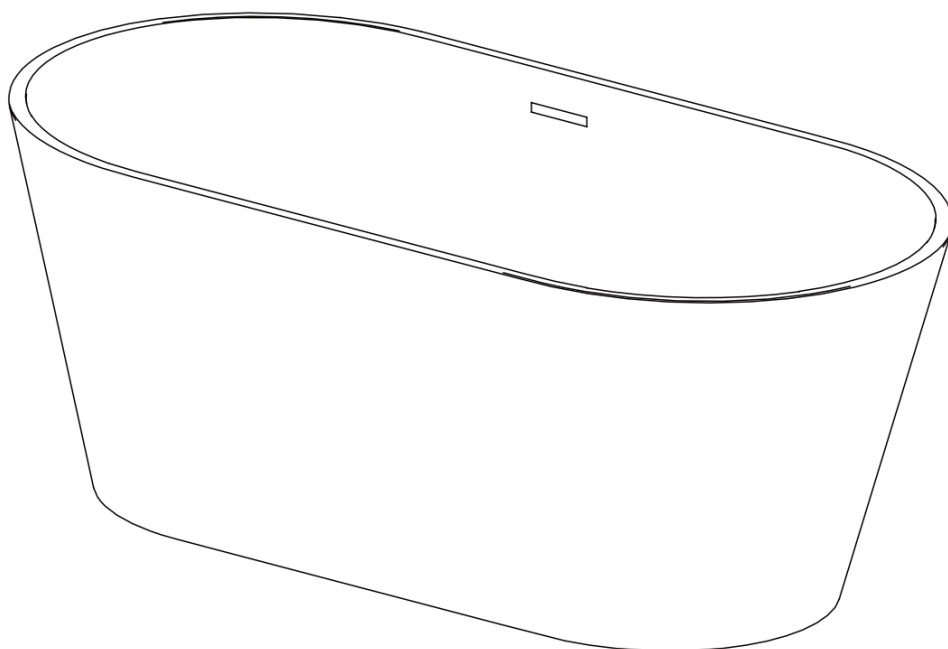



CAUTION


- Risque de blessures. Les baignoires peuvent être extrêmement lourdes. Demandez de l'aide pour soulever ou déplacer la baignoire avec précaution.
- Risque de dommages matériels. Assurez-vous que tous les raccords de vidange de la baignoire sont étanches.

TOOLS

YOU MIGHT NEED



- Ce manuel d'instructions s'applique à ce modèle de baignoire. Cette baignoire existe en trois tailles. La différence entre les deux est la longueur (1800 mm, 1700 mm et de 1500 mm).
- Sur le dessin ci-dessous, les positions de vidange et les différences de taille ont été marquées.

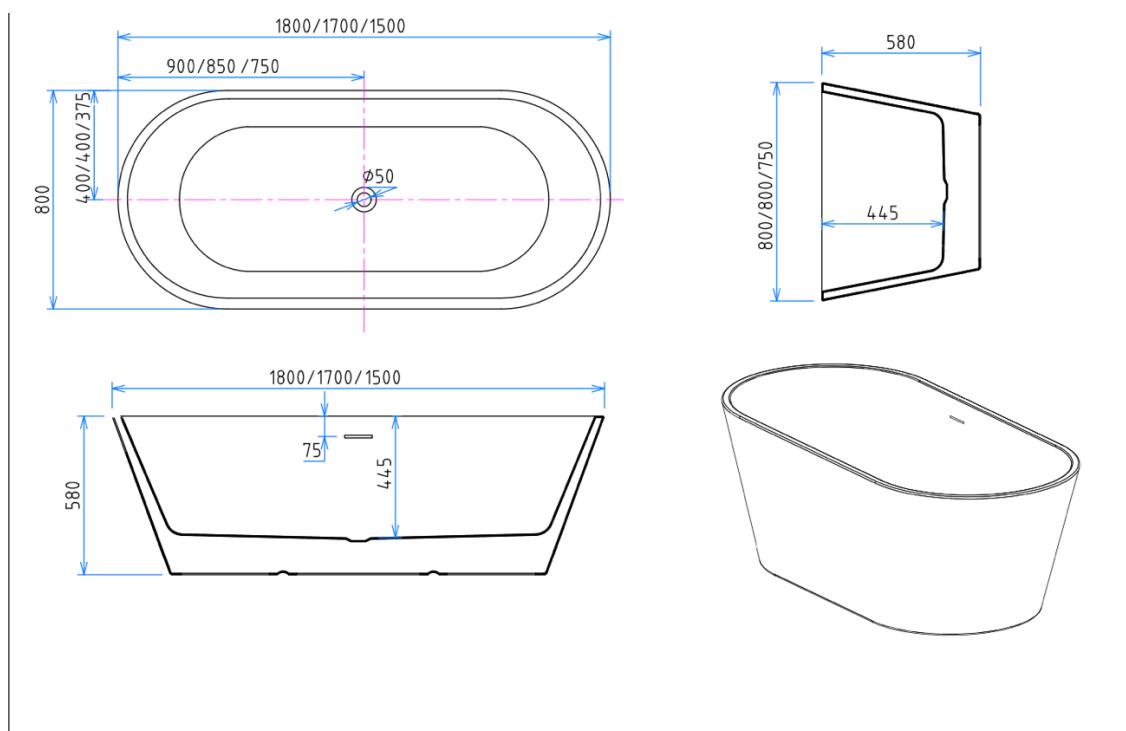

AVANT L'INSTALLATION

- Avant l'installation, vérifier que tous les accessoires ont été fournis.
- Assembler la baignoire sur un tapis pour éviter d'endommager la surface de la baignoire.
- Ce produit doit être soulevé par deux personnes - utiliser des techniques de levage appropriées.
- Ce guide d'installation recommande d'installer un vidage de baignoire avant l'installation - en cas de doute sur l'installation et le raccordement du vidage, veuillez consulter un professionnel qualifié.
- Suivez chaque étape l'une après l'autre

Important: toutes les installations doivent être conformes aux règlements municipaux et locaux. Il incombe à l'installateur de s'assurer à ce que le drain soit rendu étanche à l'aide de silicone ou d'un produit d'étanchéité.

Remarque : la baignoire peut être installée une fois le carrelage des murs et du sol est terminé. L'évacuation de la baignoire doit être raccordée au préalable à la baignoire choisie.

AVERTISSEMENT

Veillez à ce que le sol sur lequel la baignoire sera placée soit de niveau.





CAUTION

La bonde et le trop-plein sont fournis avec le produit, mais les autres pièces nécessaires, telles que le point de drainage et les raccords, ne sont pas fournies et doivent être achetées séparément.

En raison des caractéristiques techniques du produit, celui-ci doit être utilisé avec la bonde et le trop-plein fournis.

Aucune poignée n'est disponible pour ce produit. La baignoire doit être transportée à l'envers, ne pas la soulever ou la soutenir par les côtés.

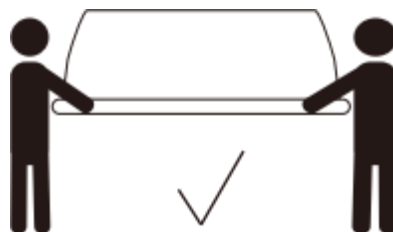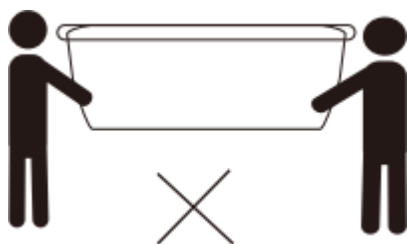


Avant d'installer la baignoire, vérifiez qu'elle n'est pas endommagée. Nous recommandons que tous les travaux soient effectués par une personne qualifiée.

PROCÉDURE D'INSTALLATION :


1

Placez la baignoire à l'envers sur un drap ou un chiffon doux pour éviter de rayer la surface. Mettez les pieds à niveau sur le fond de la baignoire et verrouillez-les en place.

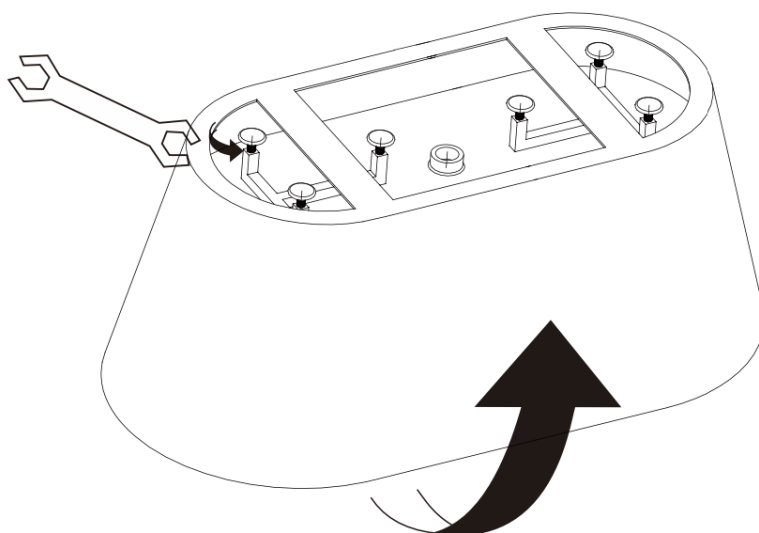

2


Retournez la baignoire et placez-la provisoirement dans ce qui sera son emplacement définitif dans la salle de bains. Vérifiez le dessus de la baignoire à l'aide d'un niveau à bulle et, si nécessaire, ajustez-le et fixez-le.

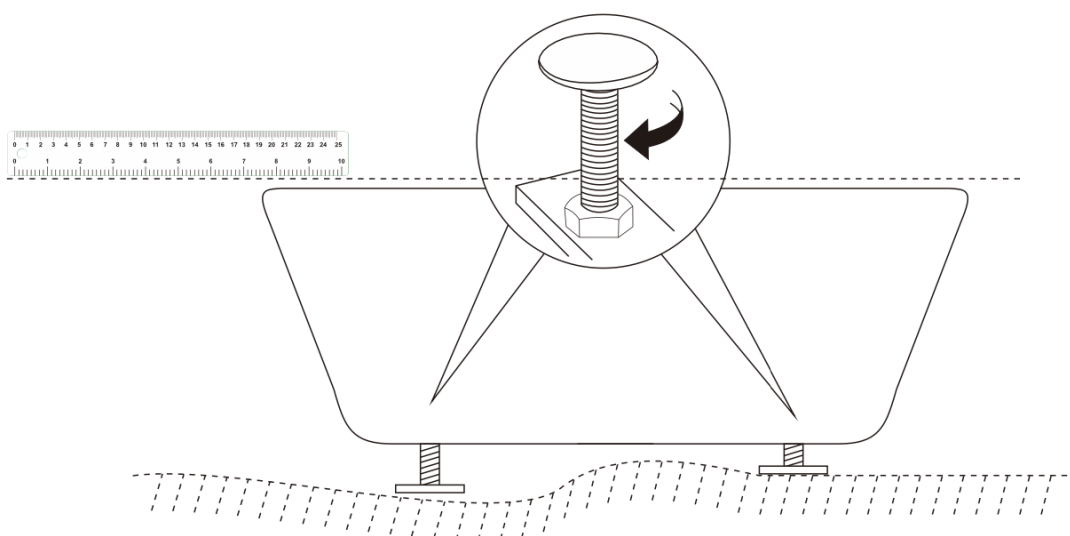

PROCÉDURE D'INSTALLATION :


3

Retournez la baignoire et installez un tuyau d'évacuation dans la baignoire en fonction de la configuration des égouts de votre maison.

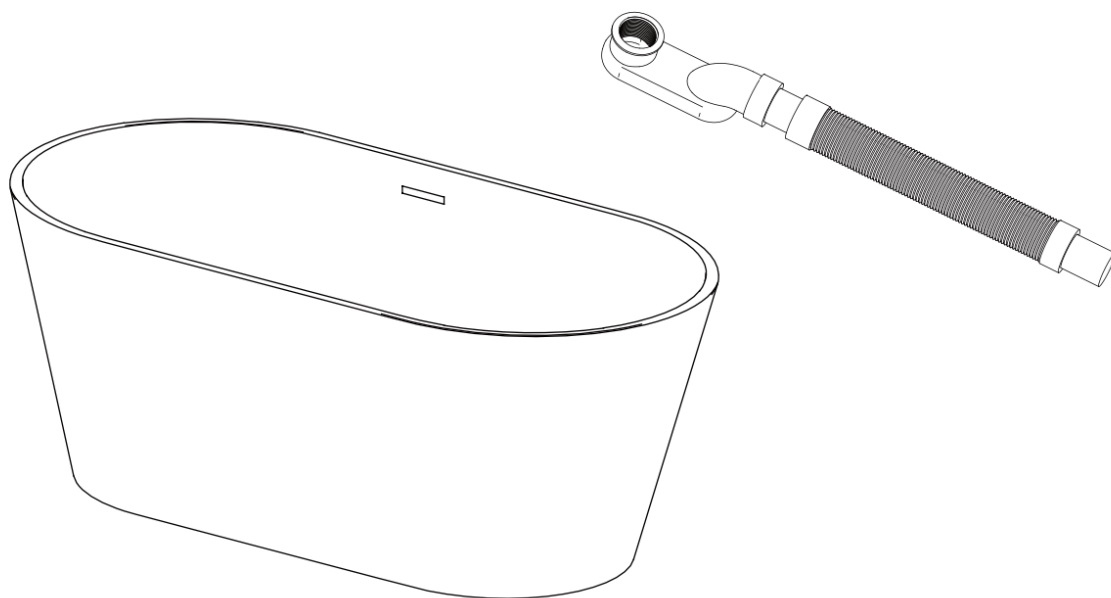

4


Retourner la baignoire et la faire reposer sur deux blocs (idéalement 10cm x 10cm) pour fixer le tuyau d'évacuation en dessous.

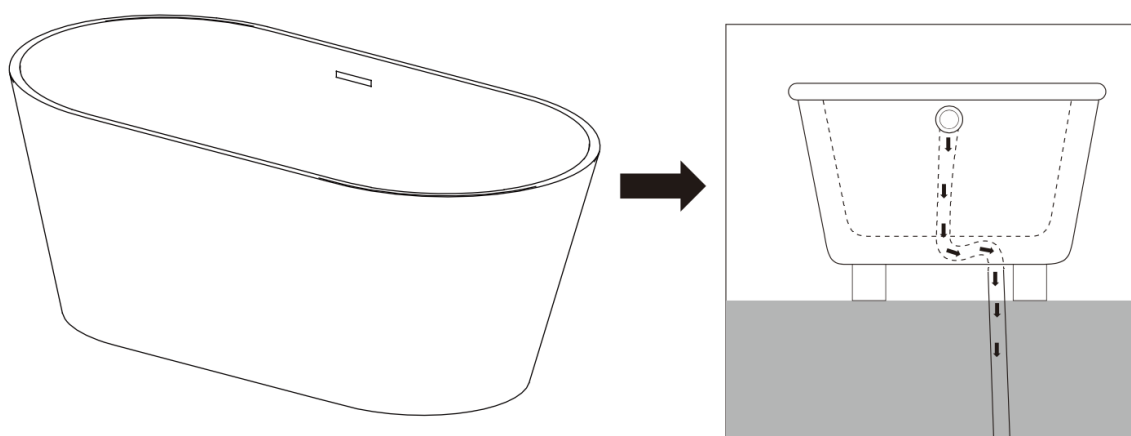

PROCÉDURE D'INSTALLATION :

5

Laissez sécher le silicone pendant 24 heures avant de l'utiliser. Le guide d'installation comprend des options pour le raccordement des eaux usées : la décision finale concernant l'installation et le raccordement des eaux usées doit être prise par une personne qualifiée.

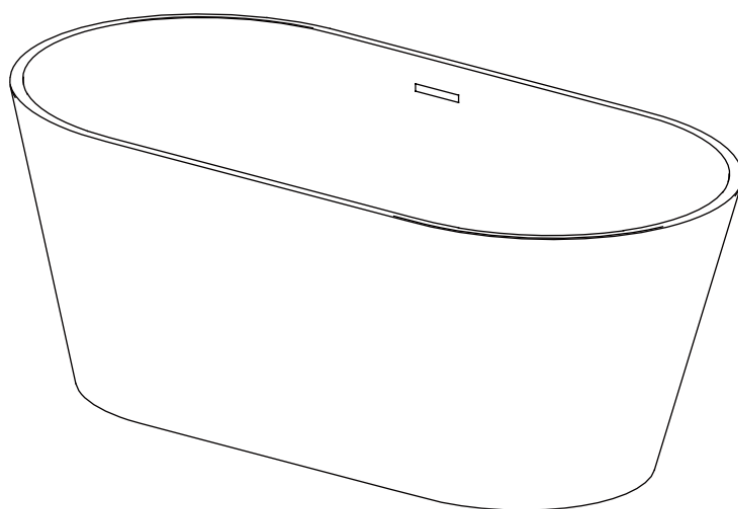

APRÈS L'INSTALLATION

Faites couler de l'eau dans la baignoire et vérifiez l'étanchéité des raccordements.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Utilisez un chiffon doux ou une éponge pour le nettoyage. N'utilisez pas éponge à récurer, car ils terniraient la surface.
- Utilisez de l'eau et du savon doux pour l'usage quotidien.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs.
- N'utilisez pas de désinfectants, d'aérosols, de concentrés d'ammoniaque, etc.
- Pour redonner à votre baignoire son éclat d'origine, appliquez tous les deux ou trois mois un léger coup de polish acrylique LIBRA.

TOUJOURS

- Nettoyer la baignoire tous les jours en la rinçant soigneusement avec un savon doux et de l'eau chaude, puis en l'essuyant avec un chiffon.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'eau stagnante dans la baignoire, car cela peut entraîner l'accumulation de dépôts minéraux et ce qui peut affecter l'apparence de votre baignoire.
- Rincez toujours la baignoire après avoir utilisé un nettoyant et essuyez-la avec un chiffon. Nettoyez les dépôts minéraux qui se sont accumulés au fil du temps avec une solution douce de vinaigre et d'eau, suivie d'un rinçage complet à l'eau.

NOOIT

- Utiliser de la laine d'acier ou une éponge à récurer, car cela endommagerait la surface de la baignoire et provoquerait des décolorations.
- Laisser des nettoyants ménagers ou de l'eau de Javel dans la baignoire pendant une longue période, car ils peuvent abîmer la finition de la baignoire.
- Laisser des tapis en caoutchouc, des éponges ou des éponges de nettoyage dans la baignoire pendant de longues périodes, car cela peut endommager la finition de la baignoire.
- Utiliser l'intérieur de la baignoire comme surface de coupe.

OPMERKING:

- - Surface inégale: après avoir poli une baignoire, nous appliquons généralement **Max** pour la faire briller et la protéger des taches et des rayures. Cependant, la cire supplémentaire crée une surface irrégulière. Avant l'application, vous pouvez essuyer légèrement la surface à l'aide d'un chiffon propre avec de l'eau chaude en effectuant des mouvements circulaires pour enlever l'excès de cire.
 - Les taches d'eau: pour terminer le test du trop-plein de la baignoire, nous inspectons généralement les drains du trop-plein de la baignoire en faisant couler de l'eau pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite au niveau du drain. Par conséquent, des taches d'eau peuvent apparaître à la surface de la baignoire.