




Manuel pour nos miroirs à leds



Lumières à leds

Plage de température de couleur (Kelvin) : 3500K - 6500K

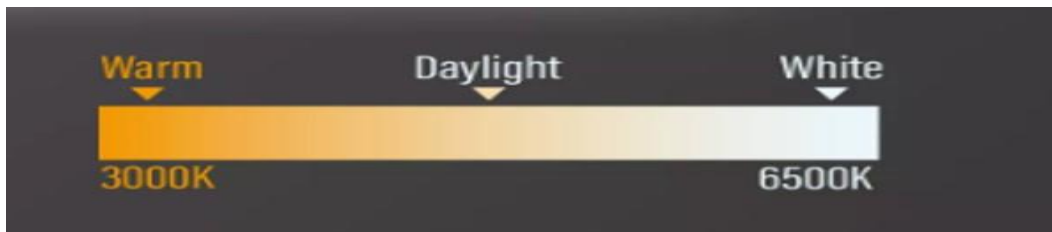

Lumière chaude



Lumière froide



Comment allumer/éteindre la lumière LED?

- Utilisez le bouton marche/arrêt pour déclencher la lumière LED.
- Pour changer la couleur de la lumière, appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt.
- La lumière alternera entre blanc froid et blanc chaud.

Couleur du cadre

Inox



Cuivre brossé



Or brossé



Noir



Gris bronze



Comment installer les miroirs?

Matériel



Perceuse



Tournevis



Marteau




Mètre ruban





Crayon



Dimensions 500 x 1000mm

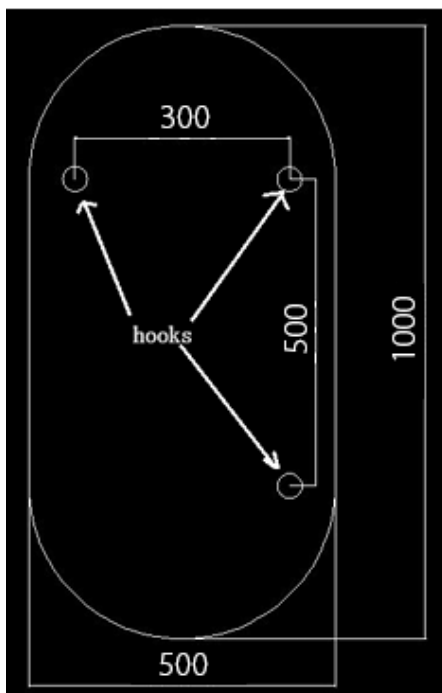

1. Commencez par percer un trou dans le mur à l'endroit où vous souhaitez accrocher le miroir.
2. Pour fixer la vis correctement, utilisez d'abord une cheville en plastique. Ensuite, insérez la vis.
3. Assurez-vous de laisser 1,5 à 2 cm de la vis à l'extérieur pour accrocher le miroir.
4. Une fois terminé, accrochez le miroir et assurez-vous qu'il est bien fixé et stable.

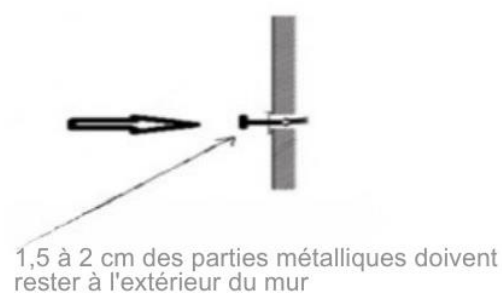

Alimentation électrique à l'arrière du miroir. Alimentation électrique hors du miroir

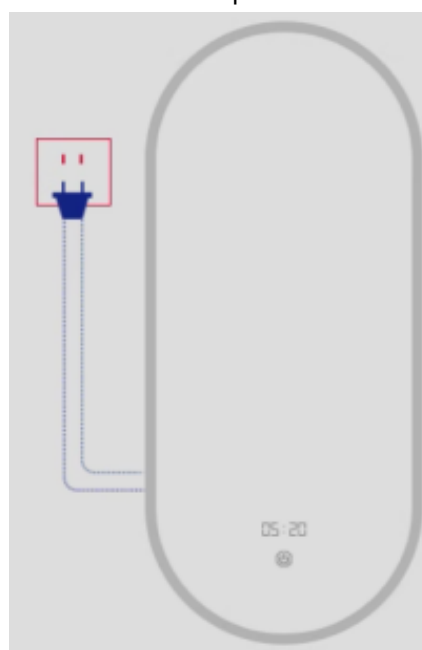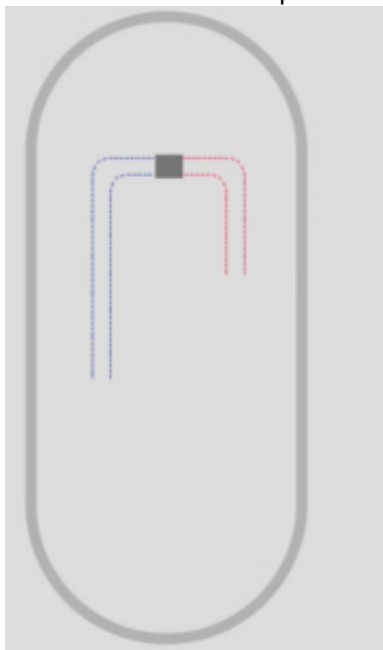

Instructie voor anti-condens

Anti-buée :

1. Si votre miroir est équipé d'une fonction anti-buée, vous pouvez activer le chauffage en appuyant sur le bouton anti-buée.
2. Une fois activé, un symbole de chauffage sera affiché.
3. Pour désactiver la fonction anti-buée, appuyez simplement à nouveau sur le bouton anti-buée.

DETAILS OF MIRROR DEFOGGER

MIRROR DEFOGGER

CE [ROHS] IP54 

Code : XH-3040

Size: 300*400mm

Shape : quadrate

Rating: 220-240V/50-60HZ

Input: $\leq 2.5W/dm^2$

Date: 2024

Temperature rise: 10-20°C

Test: QC-04