



Manuel pour nos miroirs à leds



Lumières à leds

Plage de température de couleur (Kelvin) : 3500K - 6500K


Lumière chaude



Lumière du jour



Lumière froide

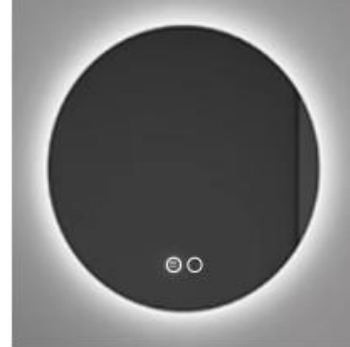

Comment allumer/éteindre la lumière LED?

- Utilisez le bouton marche/arrêt pour déclencher la lumière LED.
- Pour changer la couleur de la lumière, appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt.
- La lumière alternera entre blanc froid et blanc chaud.

Comment installer les miroirs?

Matériel



Perceuse



Tournevis



Marteau




Mètre ruban




Crayon


Dimensions: 1200x1200 mm

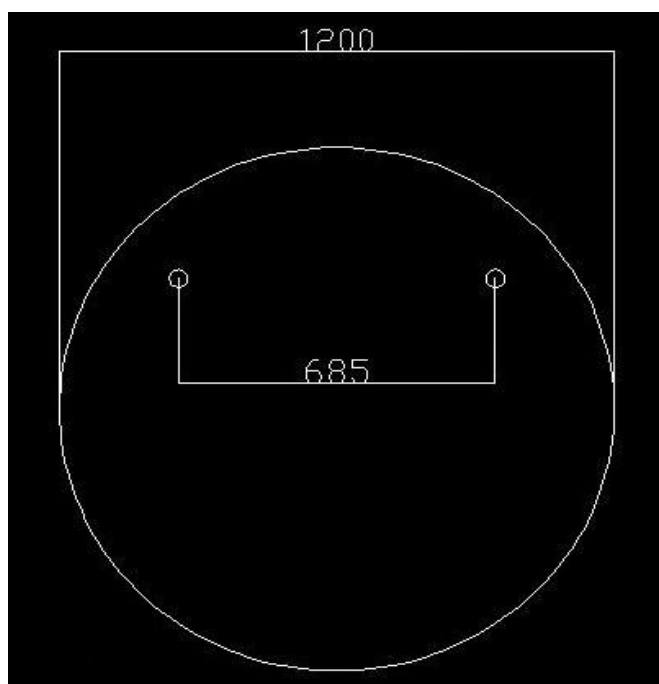

1. Commencez par percer un trou dans le mur à l'endroit où vous souhaitez accrocher le miroir.
2. Pour fixer la vis correctement, utilisez d'abord une cheville en plastique. Ensuite, insérez la vis.
3. Assurez-vous de laisser 1,5 à 2 cm de la vis à l'extérieur pour accrocher le miroir.
4. Une fois terminé, accrochez le miroir et assurez-vous qu'il est bien fixé et stable.

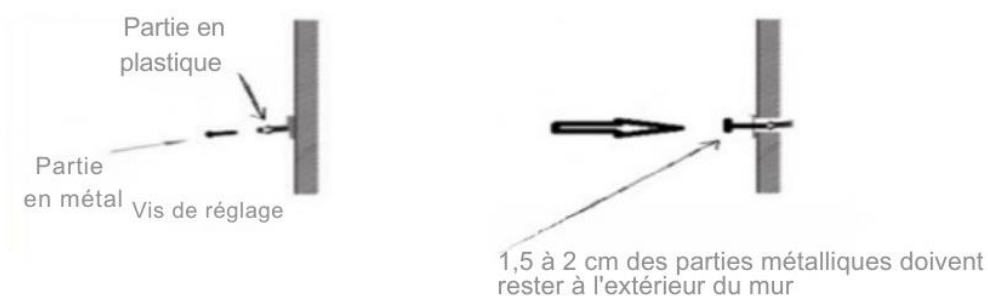

Alimentation électrique à l'arrière du miroir. Alimentation électrique hors du miroir.

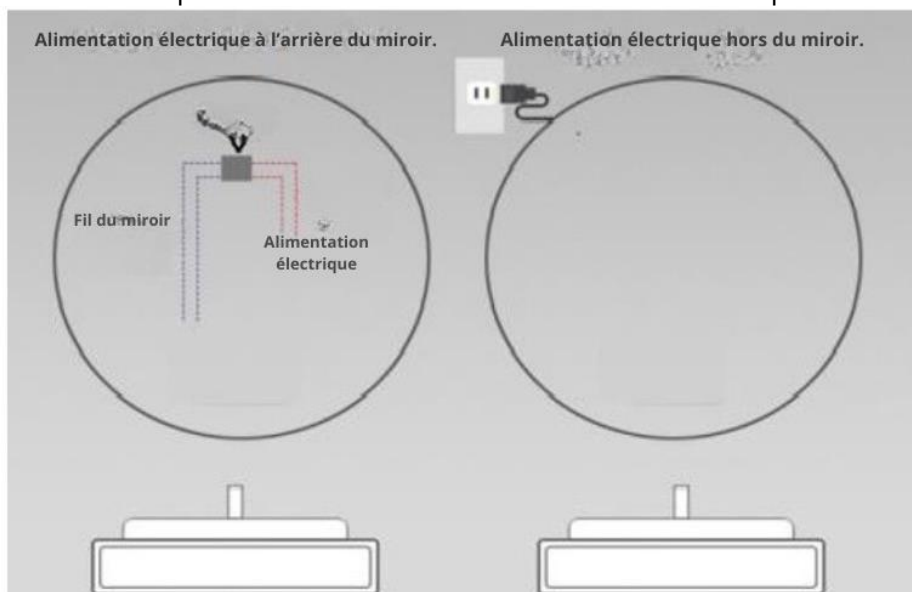

Instruction pour anti-buée

Anti-buée :

1. Si votre miroir est équipé d'une fonction anti-buée, vous pouvez activer le chauffage en appuyant sur le bouton anti-buée.
2. Une fois activé, un symbole de chauffage sera affiché.
3. Pour désactiver la fonction anti-buée, appuyez simplement à nouveau sur le bouton anti-buée.

DETAILS POUR ANTI-BUÉE:

MIRROR DEFOGGER

CE **ROHS** **IP54** 

Code : XH-3040

Size: 300*400mm

Shape: quadrate

Rating: 220-240V/50-60HZ

Input: $\leq 2.5W/dm^2$

Date: 2024

Temperature rise: 10-20°C

Test: QC-04