



Manuel d'installation AC90LA

1. Pièces du robinet encastré.

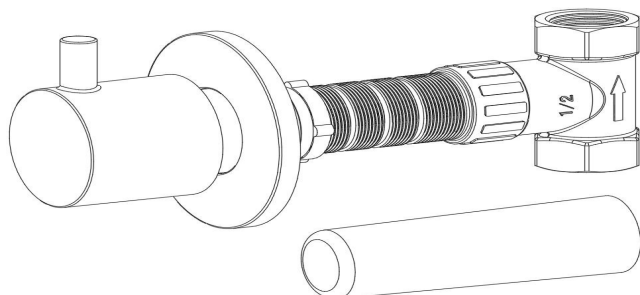


2. Retirez, avant l'installation, les pièces fournies avec le produit, comme indiqué sur l'illustration. Placez ensuite le capuchon de protection sur le robinet.

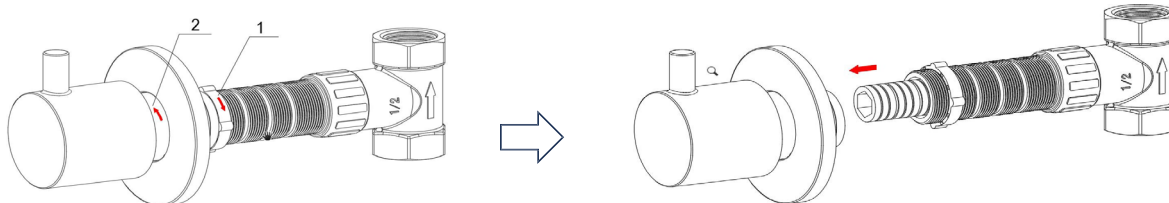

Étape 1: Tournez l'anneau de fixation d'1 à 2 tours dans le sens indiqué par la flèche.

Étape 2: Tournez la bague d'étanchéité dans le sens de la flèche et retirez-la.


Étape 3: Desserrez le bouton de la connexion dans le sens indiqué par la flèche.

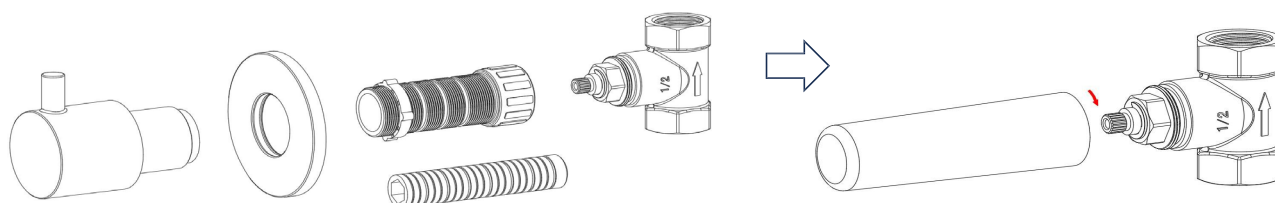

Étape 4: Desserrez toutes les pièces figurant sur l'illustration ci-dessus, de manière à ne laisser que le robinet.


Étape 5: Vissez le capuchon de protection sur le robinet dans le sens de la flèche.

3. Placez l'rosace décorative et fixez le bouton sur le robinet.

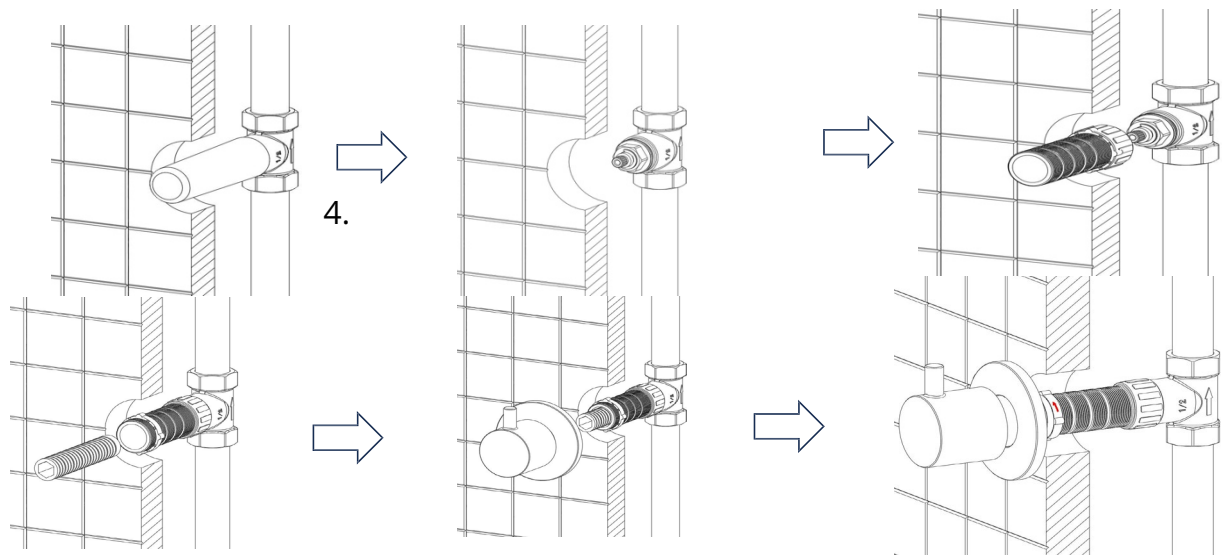


4. Installation et réglage (optionnel)

Si le robinet est installé et dépasse trop du mur, empêchant ainsi la rosace de se positionner correctement contre le mur, l'installation peut être ajustée en raccourcissant le tube d'extension en plastique.

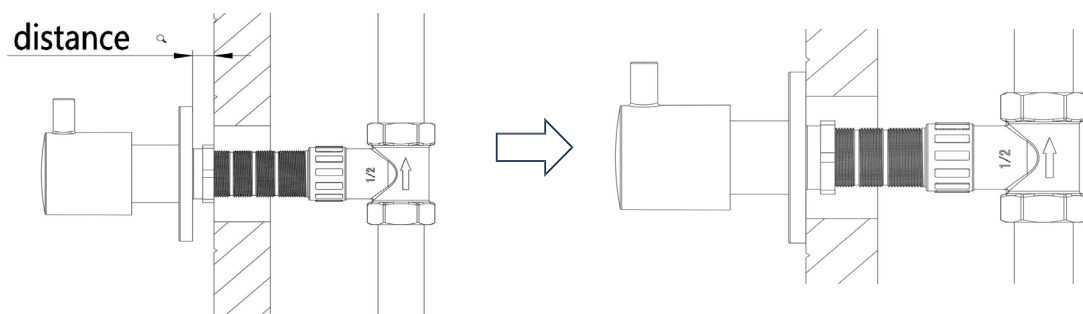

Le tube d'extension en plastique peut être coupé comme suit:

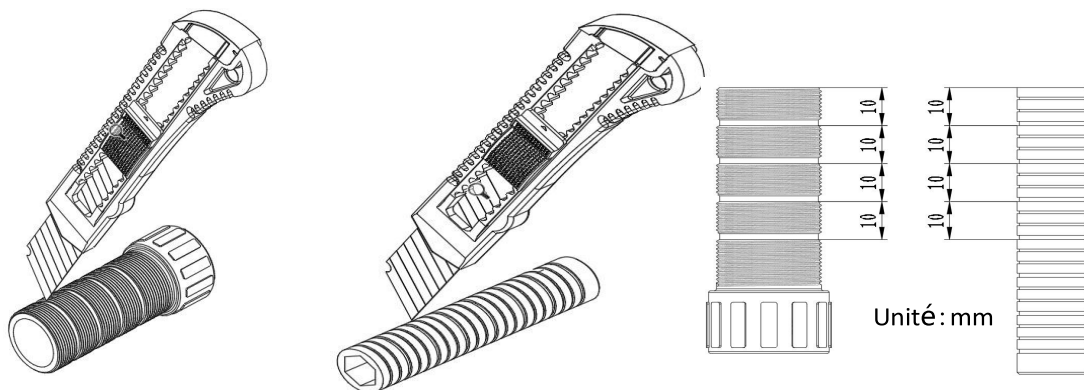

Consultez la distance minimale entre la rosace et le mur, et coupez la même longueur sur les deux tubes d'extension en plastique figurant sur l'illustration ci-dessus.

*La position de chaque segment de 1 cm du tube d'extension est indiquée sur l'illustration à titre de référence.