


Manuel d’installation

PRM1011 – PRM1210
STRIA MITIGEUR LAVABO

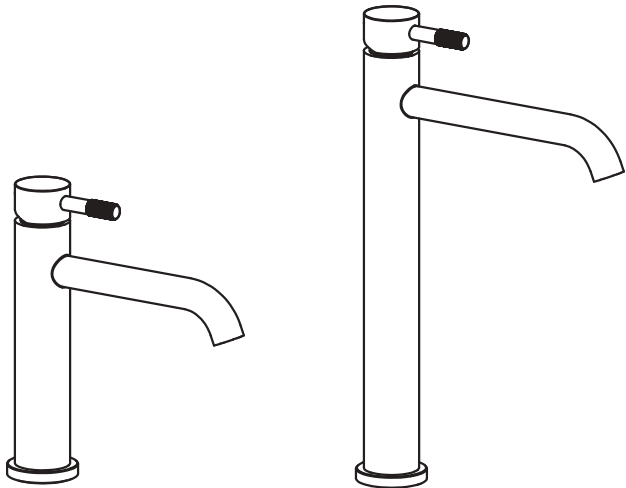

Outils nécessaires :

Clé à molette

Clé Allen

Tournevis cruciforme

Remarques avant l’installation:

- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes .
- Assurez -vous que les conduites d’eau sont propres et qu’un robinet d’arrêt est installé .
- La pression d’eau doit être comprise entre 0,1 et 8 BAR (alimentation en eau chaude et froide combinée) .
- Les images de ce manuel sont à titre indicatif et peuvent différer du modèle exact. En cas de doute, contactez un plombier professionnel .
- En cas d’absence prolongée, coupez l’alimentation principale en eau .

1. Retirez la rondelle en caoutchouc, la rondelle métallique et l’écrou de fixation du robinet.

3. Insérez le robinet dans le trou central du lavabo.

5. Raccordez les flexibles aux arrivées d’eau chaude et froide.

2. Vissez les flexibles d’eau chaude et froide à la main sur le robinet. N’utilisez pas de clé : cela pourrait endommager les flexibles ou le filetage.

4. Remplacez la rondelle en caoutchouc, puis la rondelle métallique et l’écrou de fixation. Serrez d’abord à la main, puis utilisez un tournevis pour fixer l’écrou.

6. Retirez l’aérateur et ouvrez le robinet pendant 1 minute pour rincer les impuretés. Refermez ensuite le robinet et remettez l’aérateur en place.

Sous réserve de modifications et d’erreurs d’impression.

Instructions d'entretien et de nettoyage pour les robinets, les douches principales et secondaires

Pour maintenir vos robinets , têtes et pommes de douches en métal ou en plastique dans un état optimal, il est important de rincer immédiatement les résidus de savon et/ou de dentifrice après utilisation et de bien sécher le produit. Utilisez toujours une éponge ou un chiffon doux à cet effet. Cela aide à préserver son apparence esthétique et prolonge la durée de vie de votre produit.

Points importants :
Les produits métalliques peuvent réagir aux agents de nettoyage contenant des acides et du chlore. Cette réaction peut entraîner une décoloration et des dommages à la surface, difficiles ou impossibles à réparer.

Conseils de nettoyage :

- Après utilisation, rincez à l'eau froide et séchez avec un chiffon doux non abrasif.
- Utilisez des nettoyeurs doux tels que le savon de Marseille.
- Nettoyez avec un produit spécialement conçu pour le métal (adapté au type de métal du robinet).
- Nettoyage du perlator : Nettoyer le perlator : Si le robinet est équipé d'un perlator amovible, laissez-le tremper pendant un maximum de 5 minutes dans un bain de nettoyage à base d'acide citrique. Rincez bien et remettez le perlator en place sur le robinet.
- Nettoyage têtes et pommes de douche : Les buses anticalcaires en silicone peuvent être facilement nettoyées en les frottant avec un mouvement circulaire des doigts. Cela fonctionne mieux lorsque la douche est en service, vous permettant de voir immédiatement si les buses sont dégagées. En cas de calcaire tenace, nous vous recommandons de nettoyer à nouveau la douche principale ou secondaire avec un produit de nettoyage spécifiquement conçu pour cet usage.

Ce qu'il ne faut jamais faire :

- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, du sel, de l'acide acétique, d'autres acides agressifs ou du chlore.
- N'utilisez pas de nettoyeurs professionnels contenant du phosphore.
- Ne mélangez pas différents produits de nettoyage.
- Évitez les produits de nettoyage agressifs, les abrasifs, les éponges abrasives ou les chiffons en microfibres.
- Ne laissez pas les produits de nettoyage agir sur la surface.
- Appliquez toujours le produit de nettoyage sur un chiffon ou une éponge, pas directement sur la surface à nettoyer.
- Attention : Les produits de soins pour la peau tels que le shampoing, le gel douche et le savon liquide peuvent causer des dommages.

Adoucisseurs d'eau :
Les adoucisseurs d'eau peuvent être nuisibles aux métaux, aux couches de protection et aux couches de couleur des produits, surtout lorsqu'il s'agit d'adoucisseurs d'eau de mauvaise qualité ou mal entretenus. Avec un réglage de pH bas, le risque de dommages augmente. Nous conseillons de ne pas régler l'adoucisseur d'eau en dessous de 4 pH.

Attention : Les dommages causés par un nettoyage incorrect ou un mauvais réglage de l'adoucisseur d'eau ne sont pas couverts par la garantie.

Sous réserve de modifications et d’erreurs d’impression.