



Manuel d’installation

PRM6015

STRIA MITIGEUR DE DOUCHE À BOUTONS-POUSOIRS 2 VOIES

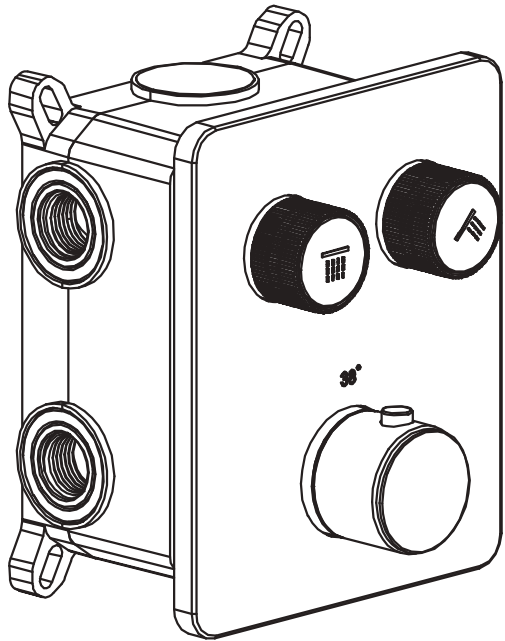


Outils nécessaires :




Clé réglable



Clé hexagonale



Tournevis Phillips




Ruban en téflon


Remarques avant l'installation :

1. Veuillez vérifier que tous les composants sont présents.
2. Avant l'installation, s'assurer que toutes les conduites d'alimentation sont exemptes de débris et que la vanne de marche/arrêt est présente.
3. S'assurer que la pression de l'eau est comprise entre 0,1 et 8 BAR (y compris la combinaison des lignes d'alimentation chaude et froide).
4. Les images du manuel sont générales et peuvent ne pas représenter exactement le robinet que vous avez acheté. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter un plombier professionnel.
5. Si vous vous absentez de votre domicile pendant une période prolongée, vous devez fermer l'arrivée d'eau principale.
6. Veillez à laver tous les tuyaux d'eau avant l'installation afin de garantir l'absence d'impuretés à l'intérieur.
7. Il faut utiliser la puissance de 11-13N.m pour bloquer la cartouche.


⚠ Tous les robinets doivent passer les tests de pression et d'air avant d'être expédiés. Si vous demandez un test de pression avant l'installation, vous devez être guidé par un plombier professionnel titulaire d'une licence et la pression de l'air ne doit pas dépasser 8 BAR. Si vous souhaitez effectuer un test d'éclatement au-delà de 20 BAR, vous devez changer la cartouche pour une utilisation normale.




1. Confirmer l'emplacement du robinet de douche, raccorder l'eau chaude sur le côté gauche et l'eau froide sur le côté droit.



2.Placer le robinet de douche dans un mur solide, la profondeur appropriée est de 67 mm.



3. desserrer le couvercle de protection.



4. Utiliser la clé hexagonale pour installer la poignée.

Sous réserve de modifications et d’erreurs d’impression.

Instructions d'entretien et de nettoyage pour les robinets, les douches principales et secondaires

Pour maintenir vos robinets , têtes et pommes de douches en métal ou en plastique dans un état optimal, il est important de rincer immédiatement les résidus de savon et/ou de dentifrice après utilisation et de bien sécher le produit. Utilisez toujours une éponge ou un chiffon doux à cet effet. Cela aide à préserver son apparence esthétique et prolonge la durée de vie de votre produit.

Points importants :
Les produits métalliques peuvent réagir aux agents de nettoyage contenant des acides et du chlore. Cette réaction peut entraîner une décoloration et des dommages à la surface, difficiles ou impossibles à réparer.

Conseils de nettoyage :

- Après utilisation, rincez à l'eau froide et séchez avec un chiffon doux non abrasif.
- Utilisez des nettoyeurs doux tels que le savon de Marseille.
- Nettoyez avec un produit spécialement conçu pour le métal (adapté au type de métal du robinet).
- Nettoyage du perlator : Nettoyer le perlator : Si le robinet est équipé d'un perlator amovible, laissez-le tremper pendant un maximum de 5 minutes dans un bain de nettoyage à base d'acide citrique. Rincez bien et remettez le perlator en place sur le robinet.
- Nettoyage têtes et pommes de douche : Les buses anticalcaires en silicone peuvent être facilement nettoyées en les frottant avec un mouvement circulaire des doigts. Cela fonctionne mieux lorsque la douche est en service, vous permettant de voir immédiatement si les buses sont dégagées. En cas de calcaire tenace, nous vous recommandons de nettoyer à nouveau la douche principale ou secondaire avec un produit de nettoyage spécifiquement conçu pour cet usage.

Ce qu'il ne faut jamais faire :

- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, du sel, de l'acide acétique, d'autres acides agressifs ou du chlore.
- N'utilisez pas de nettoyeurs professionnels contenant du phosphore.
- Ne mélangez pas différents produits de nettoyage.
- Évitez les produits de nettoyage agressifs, les abrasifs, les éponges abrasives ou les chiffons en microfibres.
- Ne laissez pas les produits de nettoyage agir sur la surface.
- Appliquez toujours le produit de nettoyage sur un chiffon ou une éponge, pas directement sur la surface à nettoyer.
- Attention : Les produits de soins pour la peau tels que le shampoing, le gel douche et le savon liquide peuvent causer des dommages.

Adoucisseurs d'eau :
Les adoucisseurs d'eau peuvent être nuisibles aux métaux, aux couches de protection et aux couches de couleur des produits, surtout lorsqu'il s'agit d'adoucisseurs d'eau de mauvaise qualité ou mal entretenus. Avec un réglage de pH bas, le risque de dommages augmente. Nous conseillons de ne pas régler l'adoucisseur d'eau en dessous de 4 pH.

Attention : Les dommages causés par un nettoyage incorrect ou un mauvais réglage de l'adoucisseur d'eau ne sont pas couverts par la garantie.

Sous réserve de modifications et d’erreurs d’impression.