



Manuel d'installation

PRM4675


STRIA MITIGEUR DE BAIN INDÉPENDANT

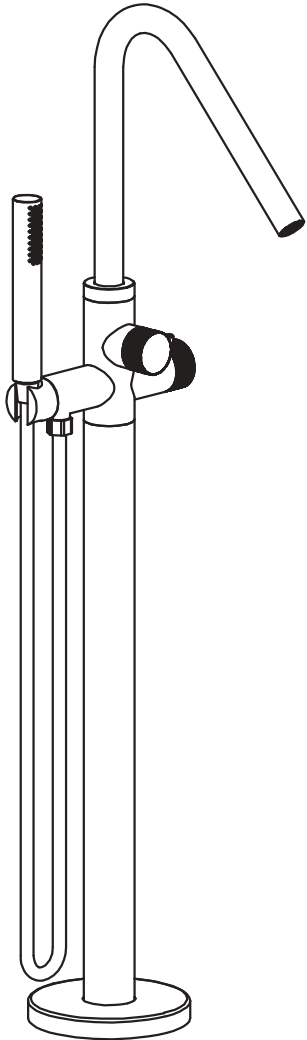

Outils nécessaires :



Clé réglable



Ruban Teflon




Clé hexagonale




Couteau

Remarques avant l'installation :


- 1.Veuillez vérifier que tous les composants sont présents.
 - 2.Avant l'installation, s'assurer que toutes les conduites d'alimentation sont exemptes de débris et que la vanne de marche/arrêt est présente.
 - 3.S'assurer que la pression de l'eau est comprise entre 0,1 et 8 BAR (y compris la combinaison des lignes d'alimentation chaude et froide).
 - 4.Les images du manuel sont générales et peuvent ne pas représenter exactement le robinet que vous avez acheté. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter un plombier professionnel.
- Si vous vous absentez de votre domicile pendant une période prolongée, vous devez fermer l'arrivée d'eau principale.

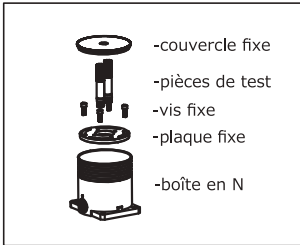


1.VUE ÉCLATÉE BOÎTIER ENCASTRÉ

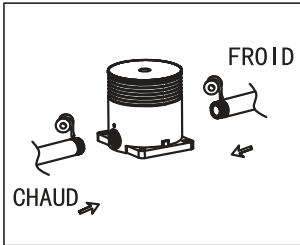


2.Enroulez du ruban téflon autour du raccord, connectez les arrivées d'eau chaude et froide et assurez-vous qu'il n'y ait aucune fuite.

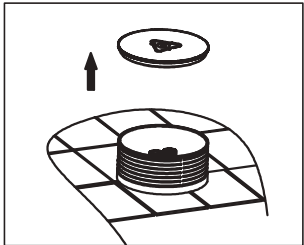


3.Ouvrez le couvercle du boîtier encastré.

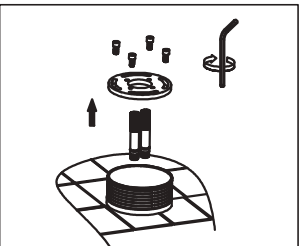


4.Prenez les pièces de rechange, le couvercle, les pièces de test et le gradiomètre.

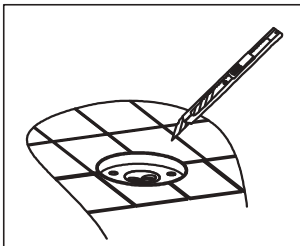


5.Découpez le boîtier encastré le long de la surface des carreaux à l'aide d'un couteau.

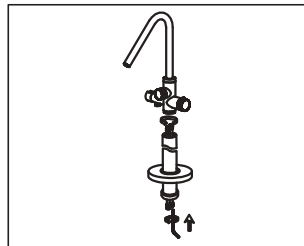


6.Reliez le corps à l'aide d'une clé H8, installez le couvercle décoratif sur le dessus du tuyau, puis serrez le tuyau d'entrée sur le corps à l'aide d'une clé hexagonale H8.

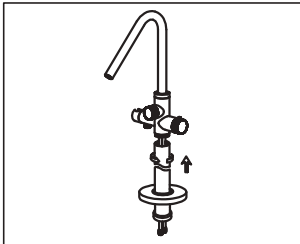

7.Serrez le tuyau sur le corps.

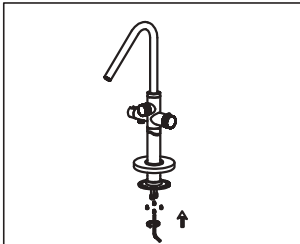

8.Prenez la plaque de fixation et reliez le tuyau à l'aide d'une clé hexagonale H3.

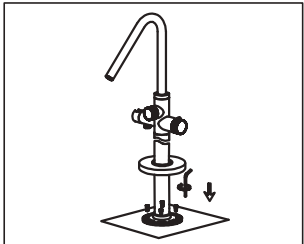

9.Fixez le tuyau dans le boîtier N, ajustez la position, fixez la plaque à l'aide d'une vis M5.

Instructions d'entretien et de nettoyage pour les robinets, les douches principales et secondaires

Pour maintenir vos robinets , têtes et pommes de douches en métal ou en plastique dans un état optimal, il est important de rincer immédiatement les résidus de savon et/ou de dentifrice après utilisation et de bien sécher le produit. Utilisez toujours une éponge ou un chiffon doux à cet effet. Cela aide à préserver son apparence esthétique et prolonge la durée de vie de votre produit.

Points importants :

Les produits métalliques peuvent réagir aux agents de nettoyage contenant des acides et du chlore. Cette réaction peut entraîner une décoloration et des dommages à la surface, difficiles ou impossibles à réparer.

Conseils de nettoyage :

- Après utilisation, rincez à l'eau froide et séchez avec un chiffon doux non abrasif.
- Utilisez des nettoyeurs doux tels que le savon de Marseille.
- Nettoyez avec un produit spécialement conçu pour le métal (adapté au type de métal du robinet).
- Nettoyage du perlator : Nettoyer le perlator : Si le robinet est équipé d'un perlator amovible, laissez-le tremper pendant un maximum de 5 minutes dans un bain de nettoyage à base d'acide citrique. Rincez bien et remettez le perlator en place sur le robinet.
- Nettoyage têtes et pommes de douche : Les buses anticalcaires en silicone peuvent être facilement nettoyées en les frottant avec un mouvement circulaire des doigts. Cela fonctionne mieux lorsque la douche est en service, vous permettant de voir immédiatement si les buses sont dégagées. En cas de calcaire tenace, nous vous recommandons de nettoyer à nouveau la douche principale ou secondaire avec un produit de nettoyage spécifiquement conçu pour cet usage.



Ce qu'il ne faut jamais faire :

- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, du sel, de l'acide acétique, d'autres acides agressifs ou du chlore.
- N'utilisez pas de nettoyeurs professionnels contenant du phosphore.
- Ne mélangez pas différents produits de nettoyage.
- Évitez les produits de nettoyage agressifs, les abrasifs, les éponges abrasives ou les chiffons en microfibres.
- Ne laissez pas les produits de nettoyage agir sur la surface.
- Appliquez toujours le produit de nettoyage sur un chiffon ou une éponge, pas directement sur la surface à nettoyer.
- Attention : Les produits de soins pour la peau tels que le shampoing, le gel douche et le savon liquide peuvent causer des dommages.

Adoucisseurs d'eau :

Les adoucisseurs d'eau peuvent être nuisibles aux métaux, aux couches de protection et aux couches de couleur des produits, surtout lorsqu'il s'agit d'adoucisseurs d'eau de mauvaise qualité ou mal entretenus. Avec un réglage de pH bas, le risque de dommages augmente. Nous conseillons de ne pas régler l'adoucisseur d'eau en dessous de 4 pH.

Attention : Les dommages causés par un nettoyage incorrect ou un mauvais réglage de l'adoucisseur d'eau ne sont pas couverts par la garantie.