



Manuel d’installation

PRMOPT1
STRIA ENSEMBLE DE DOUCHE PLUIE

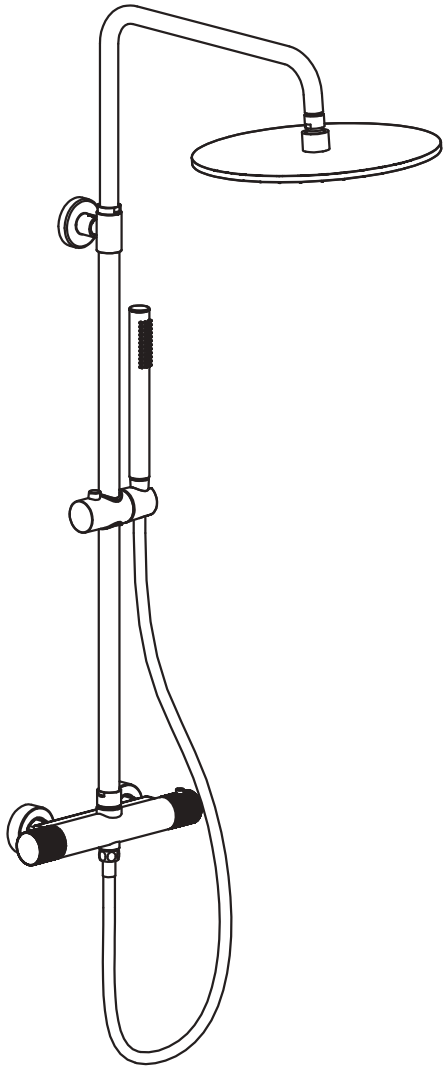


Sous réserve de modifications et d’erreurs d’impression.


Outils nécessaires :




Clé à molette



Clé hexagonale




Tournevis cruciforme



Ruban téflon


Remarques avant l’installation :

- 1. Vérifiez que tous les composants sont présents.
- 2. Assurez-vous que les conduites sont exemptes de saletés et qu’un robinet d’arrêt est installé.
- 3. Important : les illustrations de ce manuel sont générales et peuvent différer de votre robinet acheté. En cas de problème, contactez un plombier professionnel.
- 4. Si vous vous absentez pour une période prolongée, fermez l’alimentation principale en eau.




Step 1

Montez les raccords en S et appliquez du ruban téflon sur le filetage.

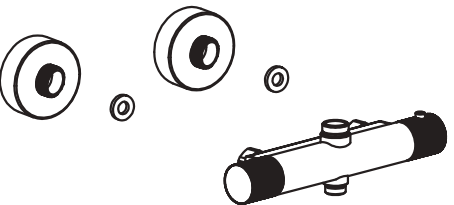


Step 2

Installez le robinet et les joints d’étanchéité en caoutchouc.

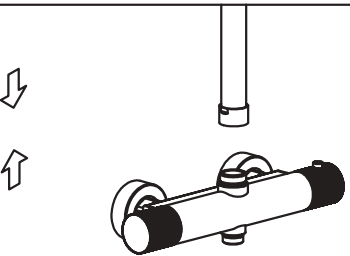


Step 3

Montez le tube de montée sur le robinet.




Step 4

Fixez la pièce de fixation sur la barre de douche.



Step 5


Assurez-vous que la colonne est bien verticale, puis marquez l’emplacement des trous de fixation.



Step 6


Retirez la colonne et la pièce de fixation.

Sous réserve de modifications et d’erreurs d’impression.

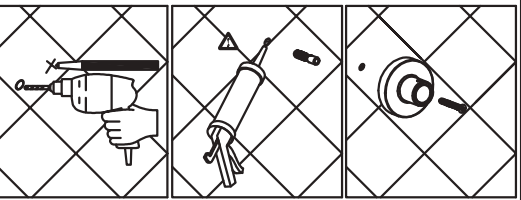


Step 7

Percez les trous, insérez les chevilles, puis installez la pièce de fixation avec son joint.




Step 9

Installez la tête de douche pluie.

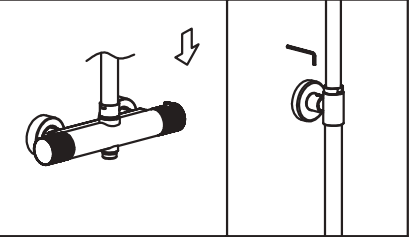

Step 8

Remettez la colonne en place sur le robinet et serrez la vis.

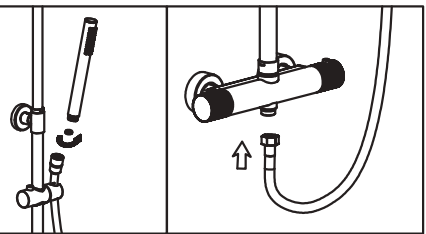

Step 10

Placez le joint en caoutchouc dans l’extrémité courte du flexible de douche et raccordez-le au robinet. Insérez ensuite le filtre dans l’extrémité longue du flexible, fixez la douchette et placez-la dans son support.

Sous réserve de modifications et d’erreurs d’impression.

Instructions d’entretien et de nettoyage pour les robinets, les douches principales et secondaires


Pour maintenir vos robinets , têtes et pommes de douches en métal ou en plastique dans un état optimal, il est important de rincer immédiatement les résidus de savon et/ou de dentifrice après utilisation et de bien sécher le produit. Utilisez toujours une éponge ou un chiffon doux à cet effet. Cela aide à préserver son apparence esthétique et prolonge la durée de vie de votre produit.

Points importants :

Les produits métalliques peuvent réagir aux agents de nettoyage contenant des acides et du chlore. Cette réaction peut entraîner une décoloration et des dommages à la surface, difficiles ou impossibles à réparer.

Conseils de nettoyage :

- Après utilisation, rincez à l’eau froide et séchez avec un chiffon doux non abrasif.
- Utilisez des nettoyeurs doux tels que le savon de Marseille.
- Nettoyez avec un produit spécialement conçu pour le métal (adapté au type de métal du robinet).
- Nettoyage du perlator : Nettoyer le perlator : Si le robinet est équipé d’un perlator amovible, laissez-le tremper pendant un maximum de 5 minutes dans un bain de nettoyage à base d’acide citrique. Rincez bien et remettez le perlator en place sur le robinet.
- Nettoyage têtes et pommes de douche : Les buses anticalcaires en silicone peuvent être facilement nettoyées en les frottant avec un mouvement circulaire des doigts. Cela fonctionne mieux lorsque la douche est en service, vous permettant de voir immédiatement si les buses sont dégagées. En cas de calcaire tenace, nous vous recommandons de nettoyer à nouveau la douche principale ou secondaire avec un produit de nettoyage spécifiquement conçu pour cet usage.

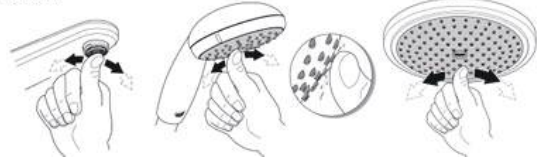

Ce qu’il ne faut jamais faire :

- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, du sel, de l'acide acétique, d'autres acides agressifs ou du chlore.
- N'utilisez pas de nettoyeurs professionnels contenant du phosphore.
- Ne mélangez pas différents produits de nettoyage.
- Évitez les produits de nettoyage agressifs, les abrasifs, les éponges abrasives ou les chiffons en microfibres.
- Ne laissez pas les produits de nettoyage agir sur la surface.
- Appliquez toujours le produit de nettoyage sur un chiffon ou une éponge, pas directement sur la surface à nettoyer.
- Attention : Les produits de soins pour la peau tels que le shampoing, le gel douche et le savon liquide peuvent causer des dommages.

Adoucisseurs d’eau :

Les adoucisseurs d’eau peuvent être nuisibles aux métaux, aux couches de protection et aux couches de couleur des produits, surtout lorsqu’il s’agit d’adoucisseurs d’eau de mauvaise qualité ou mal entretenus. Avec un réglage de dH bas, le risque de dommages augmente. Nous conseillons de ne pas régler l’adoucisseur d’eau en dessous de 4 dH.

Attention : Les dommages causés par un nettoyage incorrect ou un mauvais réglage de l’adoucisseur d’eau ne sont pas couverts par la garantie.

Sous réserve de modifications et d’erreurs d’impression.