



Manuel d'installation

PRM0435

UNIFORMA DOUCHE DE TÊTE TROPICAL RAIN XL

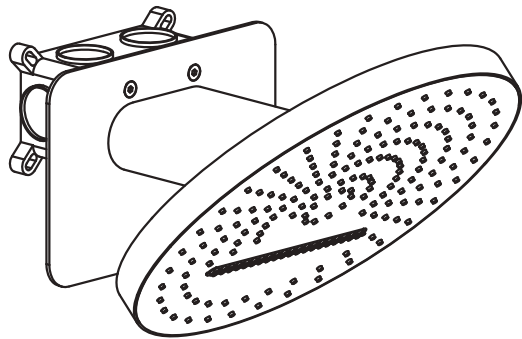


1

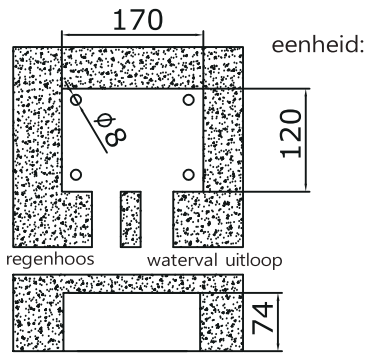


Placez le boîtier à fleur du carrelage (voir schéma).
Découpez le mur selon les dimensions
d'encastrement, puis percez aux points de fixation.
**Faites attention à l'entrée pluie et à l'entrée
cascade.**

2

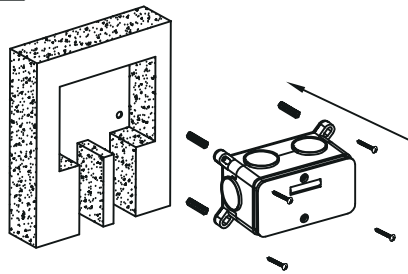


Insérez les chevilles et fixez le mitigeur encastré
avec des vis autotaraudeuses. Vérifiez l'horizontalité
à l'aide d'un niveau. Recouvrez le mur de ciment
sans retirer le capuchon transparent, pour protéger
les pièces en cuivre. Remarque : la boîte doit
légèrement dépasser du carrelage.

3

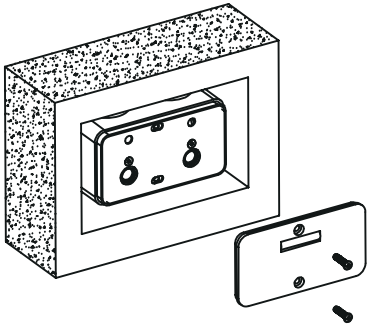


Retirez d'abord le capuchon de protection
transparent après l'installation du mitigeur de
douche encastré.

4

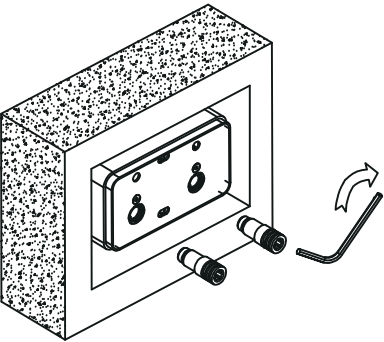


Utilisez une clé Allen pour fixer le connecteur
de sortie d'eau au mitigeur de douche
encastré.

5




Fixez la tête de douche à la sortie d'eau (serrez
fermement l'écrou).

6

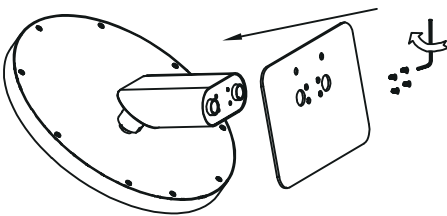


Fixez le panneau à la sortie d'eau à l'aide de
vis plates M4.

7

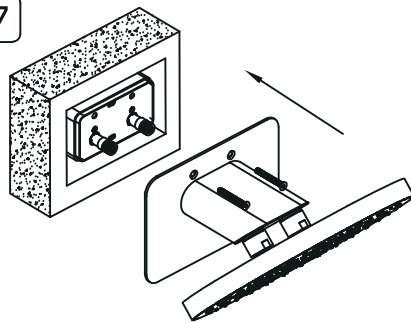

Installez la tête de douche sur le raccord de
sortie d'eau et fixez-la avec des vis à tête plate
M6.

8



Après l'installation, vérifiez le fonctionnement de la
grande douche de tête en ouvrant le mitigeur et en
contrôlant l'étanchéité.

Instructions d'entretien et de nettoyage pour les robinets, les douches principales et secondaires

Pour maintenir vos robinets , têtes et pommes de douches en métal ou en plastique dans un état optimal,
il est important de rincer immédiatement les résidus de savon et/ou de dentifrice après utilisation et de
bien sécher le produit. Utilisez toujours une éponge ou un chiffon doux à cet effet. Cela aide à préserver
son apparence esthétique et prolonge la durée de vie de votre produit.

Points importants :

Les produits métalliques peuvent réagir aux agents de nettoyage contenant des acides et du chlore. Cette
réaction peut entraîner une décoloration et des dommages à la surface, difficiles ou impossibles à
réparer.

Conseils de nettoyage :

- Après utilisation, rincez à l'eau froide et séchez avec un chiffon doux non abrasif.
- Utilisez des nettoyeurs doux tels que le savon de Marseille.
- Nettoyez avec un produit spécialement conçu pour le métal (adapté au type de métal du robinet).
- Nettoyage du perlator : Nettoyer le perlator : Si le robinet est équipé d'un perlator amovible,
laissez-le tremper pendant un maximum de 5 minutes dans un bain de nettoyage à base d'acide
citrique. Rincez bien et remettez le perlator en place sur le robinet.
- Nettoyage têtes et pommes de douche : Les buses anticalcaires en silicone peuvent être
facilement nettoyées en les frottant avec un mouvement circulaire des doigts. Cela fonctionne
mieux lorsque la douche est en service, vous permettant de voir immédiatement si les buses sont
dégagées. En cas de calcaire tenace, nous vous recommandons de nettoyer à nouveau la douche
principale ou secondaire avec un produit de nettoyage spécifiquement conçu pour cet usage.



Ce qu'il ne faut jamais faire :

- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, du sel, de l'acide acétique, d'autres
acides agressifs ou du chlore.
- N'utilisez pas de nettoyeurs professionnels contenant du phosphore.
- Ne mélangez pas différents produits de nettoyage.
- Évitez les produits de nettoyage agressifs, les abrasifs, les éponges abrasives ou les chiffons en
microfibres.
- Ne laissez pas les produits de nettoyage agir sur la surface.
- Appliquez toujours le produit de nettoyage sur un chiffon ou une éponge, pas directement sur la
surface à nettoyer.
- Attention : Les produits de soins pour la peau tels que le shampoing, le gel douche et le savon
liquide peuvent causer des dommages.

Adoucisseurs d'eau :

Les adoucisseurs d'eau peuvent être nuisibles aux métaux, aux couches de protection et aux couches de
couleur des produits, surtout lorsqu'il s'agit d'adoucisseurs d'eau de mauvaise qualité ou mal entretenus.
Avec un réglage de pH bas, le risque de dommages augmente. Nous conseillons de ne pas régler
l'adoucisseur d'eau en dessous de 4 pH.

**Attention : Les dommages causés par un nettoyage incorrect ou un mauvais réglage de l'adoucisseur
d'eau ne sont pas couverts par la garantie.**