
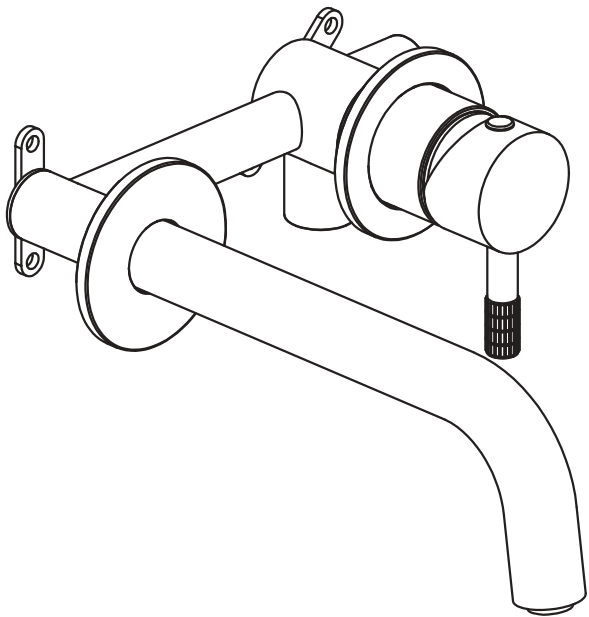








Manuel d’installation

PRM1415  
MITIGEUR LAVABO ENCASTRÉ STRIA




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Outils nécessaires :</b> <div><div><br/>Clé hexagonale</div><div><br/>Tournevis Philips</div><div><br/>Ruban adhésif pour tuyaux</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Remarques avant l'installation :</b><br><br>1. Veuillez vérifier que tous les composants sont présent.<br>2.Avant l'installation, s'assurer que toutes les conduites d'alimentation sont exemptes de débris et que la vanne de marche/arrêt est présente.<br>3. S'assurer que la pression de l'eau est comprise entre 0,1 et 8 BAR (y compris la combinaison des lignes d'alimentation chaude et froide).<br>4. Les images du manuel sont générales et peuvent ne pas représenter exactement le robinet acheté. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter un plombier professionnel.<br>5.Si vous vous absentez de votre domicile pendant une période prolongée, vous devez fermer l'arrivée d'eau principale. | <br>1. Enroulez du ruban téflon autour de la conduite d’eau, puis raccordez le mitigeur aux conduites d’eau chaude et froide.                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>2. Fixez la partie encastrée du mitigeur lavabo dans le mur.                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>3. Retirez le capuchon de protection et le bouchon.                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>4. Enroulez du ruban téflon dans le sens des aiguilles d’une montre autour du filetage du bec. Vissez ensuite le bec dans le mur.                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>5. Installez le cache décoratif, puis utilisez la clé Allen pour fixer la poignée.                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>6. Après l'installation du robinet, retirer l'aérateur, ouvrir la poignée du robinet pendant une minute pour évacuer les débris du robinet, fermer la poignée et remonter l'aérateur. |

Instructions d'entretien et de nettoyage pour les robinets, les douches principales et secondaires

Pour maintenir vos robinets , têtes et pommes de douches en métal ou en plastique dans un état optimal, il est important de rincer immédiatement les résidus de savon et/ou de dentifrice après utilisation et de bien sécher le produit. Utilisez toujours une éponge ou un chiffon doux à cet effet. Cela aide à préserver son apparence esthétique et prolonge la durée de vie de votre produit.

**Points importants :**  
Les produits métalliques peuvent réagir aux agents de nettoyage contenant des acides et du chlore. Cette réaction peut entraîner une décoloration et des dommages à la surface, difficiles ou impossibles à réparer.

- Conseils de nettoyage :**
- Après utilisation, rincez à l'eau froide et séchez avec un chiffon doux non abrasif.
  - Utilisez des nettoyeurs doux tels que le savon de Marseille.
  - Nettoyez avec un produit spécialement conçu pour le métal (adapté au type de métal du robinet).
  - Nettoyage du perlator : Nettoyer le perlator : Si le robinet est équipé d'un perlator amovible, laissez-le tremper pendant un maximum de 5 minutes dans un bain de nettoyage à base d'acide citrique. Rincez bien et remettez le perlator en place sur le robinet.
  - Nettoyage têtes et pommes de douche : Les buses anticalcaires en silicone peuvent être facilement nettoyées en les frottant avec un mouvement circulaire des doigts. Cela fonctionne mieux lorsque la douche est en service, vous permettant de voir immédiatement si les buses sont dégagées. En cas de calcaire tenace, nous vous recommandons de nettoyer à nouveau la douche principale ou secondaire avec un produit de nettoyage spécifiquement conçu pour cet usage.

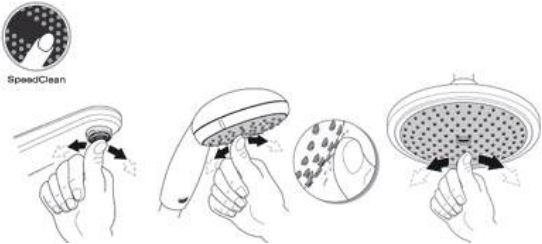

- Ce qu'il ne faut jamais faire :**
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, du sel, de l'acide acétique, d'autres acides agressifs ou du chlore.
  - N'utilisez pas de nettoyeurs professionnels contenant du phosphore.
  - Ne mélangez pas différents produits de nettoyage.
  - Évitez les produits de nettoyage agressifs, les abrasifs, les éponges abrasives ou les chiffons en microfibres.
  - Ne laissez pas les produits de nettoyage agir sur la surface.
  - Appliquez toujours le produit de nettoyage sur un chiffon ou une éponge, pas directement sur la surface à nettoyer.
  - Attention : Les produits de soins pour la peau tels que le shampoing, le gel douche et le savon liquide peuvent causer des dommages.

**Adoucisseurs d'eau :**  
Les adoucisseurs d'eau peuvent être nuisibles aux métaux, aux couches de protection et aux couches de couleur des produits, surtout lorsqu'il s'agit d'adoucisseurs d'eau de mauvaise qualité ou mal entretenus. Avec un réglage de dH bas, le risque de dommages augmente. Nous conseillons de ne pas régler l'adoucisseur d'eau en dessous de 4 dH.

**Attention : Les dommages causés par un nettoyage incorrect ou un mauvais réglage de l'adoucisseur d'eau ne sont pas couverts par la garantie.**