


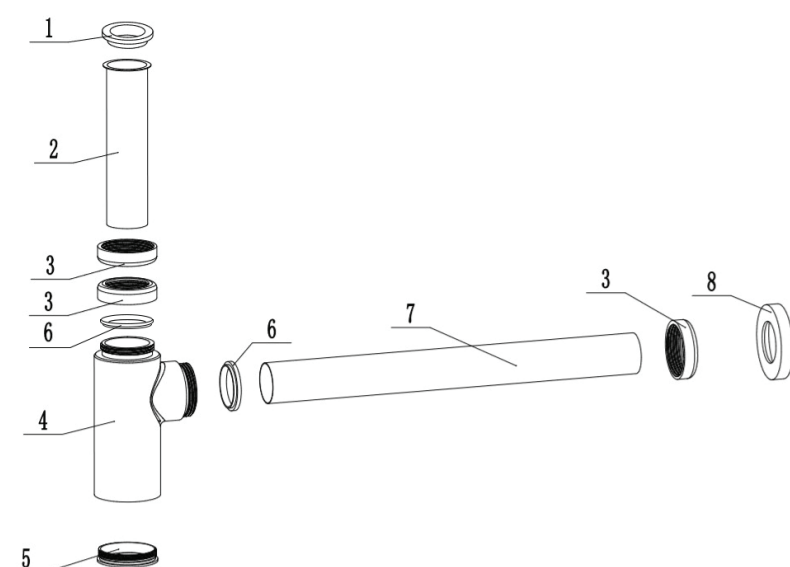

Pièces d'assemblage :

1 x pièce de fixation (1, 2, 4, 5, 7, 8)

2 x pièces de fixation (6)

3 x pièce de fixation (3)

Instructions de montage:

- 1) Placez deux écrous de montage (3), dos à dos, sur le tuyau en acier inoxydable (1), fixez la rondelle en caoutchouc (6) sur le tuyau en acier inoxydable (1).
- 2) Insérez le tube en acier inoxydable (2) dans le corps (4) et vissez l'un des écrous de montage (3).
- 3) Fixez la base (5) sur le corps (4).
- 4) Fixez la rondelle en caoutchouc (6) sur le tuyau en acier inoxydable (7), insérez un écrou de montage à l'autre extrémité du tuyau (7), puis vissez l'écrou de montage (3) sur le corps (4).
- 5) Insérez le tuyau en acier inoxydable (7) dans le couvercle (8).
- 6) Placez la rondelle en caoutchouc (1) sur le tuyau en acier inoxydable (2) et raccordez le siphon à clapet.