



AUX

ALL-IN-ONE
COOLING SOLUTIONS.

www.versagroup.be

 distributed by
versa
GROUP

**38****JAAR ERVARING**
ANS D'EXPÉRIENCE**30****MEDEWERKERS**
EMPLOYÉS**100****LANDEN EN REGIO'S**
PAYS ET RÉGIONS**12****PRODUCTIEFACILITEITEN**
SITES DE PRODUCTION**86****MILJARD OMZET**
MILLIARDS DE
CHIFFRE D'AFFAIRES**6****ONDERZOEK- EN
ONTWIKKELINGSCENTRA**
CENTRES DE RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

Een nieuwe dimensie in kwaliteit

De **AUX Group**, actief sinds 1986, is een toonaangevende fabrikant van slimme huishoudtoestellen, vooral airconditioners. Met 12 productielocaties en 6 R&D-centra zijn **AUX**-producten verkrijgbaar in meer dan 100 landen. Dankzij voortdurende investeringen in onderzoek en ontwikkeling biedt **AUX** concurrerende, technologisch geavanceerde en stijlvolle oplossingen die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en aan de Europese energie-efficiëntie-eisen.

Bullets

- 38 jaar ervaring
- 12 productielocaties
- 30.000 werknemers
- Actief in 100 landen
- 6 R&D-centra

Samen voor een betere toekomst

De **AUX Group**, een toonaangevende fabrikant van airconditioningsystemen, zet sterk in op duurzaamheid. Door verantwoord om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en te investeren in energiezuinige, milieuvriendelijke innovaties, draagt **AUX** bij aan een schonere leefomgeving en betere lucht voor toekomstige generaties.

Awards en onderscheidingen

AUX ontwikkelt voortdurend nieuwe patenten en verbetert zijn airconditioningsystemen met aandacht voor duurzaamheid. De innovatieve technologieën worden internationaal erkend, met jaarlijks meer dan 20 designprijzen, zoals de iF, Red Dot, IDEA en **Good Design Awards**.

Une nouvelle dimension de qualité

Le groupe **AUX**, actif depuis 1986, est un fabricant majeur d'appareils intelligents et de climatiseurs. Avec 12 sites de production et 6 centres de R&D, ses produits sont présents dans plus de 100 pays. Grâce à des investissements continus en recherche et développement, **AUX** propose des solutions compétitives, technologiquement avancées et au design soigné, répondant aux normes de qualité les plus élevées et aux exigences européennes en matière d'efficacité énergétique.

Points forts

- 38 ans d'expérience
- 12 sites de production
- 30 000 employés
- Present dans 100 pays
- 6 centres de R&D

Ensemble pour un avenir meilleur

Le groupe **AUX**, fabricant de premier plan de systèmes de climatisation accorde une grande importance à la durabilité. En utilisant les ressources naturelles de manière responsable et en investissant dans des innovations écoénergétiques et respectueuses de l'environnement, **AUX** contribue à un environnement plus propre et s'engage pour un meilleur climat de qualité pour les générations futures.

Reconnaissance et distinctions

AUX développe en permanence de nouveaux brevets et améliore ses systèmes de climatisation en mettant l'accent sur la durabilité. Ses technologies innovantes sont reconnues à l'international, avec plus de 20 prix de design remportés chaque année, tels que les iF, Red Dot, IDEA et **Good Design Awards**.



KOELMIDDEL

AUX wandgemonteerde airconditioners werken met het nieuwste, milieuvriendelijke R32 koelmiddel, dat een hogere efficiëntie en een lager aardopwarmingsvermogen biedt in vergelijking met R410A. Bovendien tast het de ozonlaag niet aan.

Ecologisch

Het koelmiddel R32 heeft een zeer laag aardopwarmingsvermogen (GWP) van 675. In vergelijking met R410A, dat een GWP van 2088 heeft, heeft R32 een drie keer lagere impact op de opwarming van de aarde. Het heeft bovendien geen negatieve invloed op de ozonlaag, wat bevestigd wordt door een ozonafbrekend vermogen (ODP) van 0. Daarnaast is R32, in tegenstelling tot R410A, een homogeen (ééncomponent) koelmiddel, waardoor het recyclebaar is.

Zeer efficiënt

Dankzij zijn thermodynamische eigenschappen is het koelmiddel R32 efficiënter dan R410A. Airconditioningsystemen hebben ongeveer 30% minder koelmiddel nodig, en R32 verhoogt ook de energie-efficiëntie van het toestel met tot wel 10%.

Veiligheid

Het koelmiddel R32 heeft een lage toxiciteit, wat zorgt voor een hoog niveau van gebruikersveiligheid.

RÉFRIGÉRANT

Les climatiseurs muraux AUX fonctionnent avec le réfrigérant R32 de dernière génération, respectueux de l'environnement, qui offre une efficacité supérieure et un potentiel de réchauffement global plus faible par rapport au R410A. De plus, il n'endommage pas la couche d'ozone.

Écologique

Le réfrigérant R32 possède un très faible potentiel de réchauffement global (PRG) de 675. Comparé au R410A, qui a un PRG de 2088, le R32 a un impact sur le réchauffement climatique trois fois inférieur. Il n'a également aucun effet négatif sur la couche d'ozone, comme le confirme son potentiel d'appauvrissement de l'ozone (ODP) qui est de 0. De plus, contrairement au R410A, le R32 est un réfrigérant homogène (à composant unique), ce qui le rend recyclable.

Très efficace

Grâce à ses propriétés thermodynamiques, le réfrigérant R32 est plus efficace que le R410A. Les systèmes de climatisation nécessitent environ 30 % de réfrigérant en moins, et le R32 augmente également l'efficacité énergétique de l'appareil jusqu'à 10 %.

Sécurité

Le réfrigérant R32 présente une faible toxicité, garantissant un haut niveau de sécurité pour les utilisateurs



Creëer het hele jaar door jouw perfecte klimaat!

Ontdek onze stijlvolle en energiebesparende aircosystemen voor elk huis of appartement. Of je nu een vaste of flexibele oplossing zoekt, wij hebben het ideale model:

Mono-split: Compact en efficiënt, perfect voor het koelen of verwarmen van één kamer.

Multi-split: Voor meerdere kamers met onafhankelijke klimaatregeling.

Mobiele airco: Flexibel en eenvoudig, zonder buitenunit en snel te installeren.

Welke oplossing past bij jou? Kies comfort, stijl en efficiëntie!

Créez le climat parfait toute l'année !

Découvrez nos systèmes de climatisation élégants et économes en énergie, parfaits pour chaque maison ou appartement. Que vous cherchiez une solution fixe ou flexible, nous avons le modèle idéal :

Mono-split : Compact et efficace, parfait pour refroidir ou chauffer une seule pièce.

Multi-split : Pour plusieurs pièces avec une régulation indépendante.

Airco Mobile : Flexible et facile à installer, sans unité extérieure, avec une évacuation rapide vers l'extérieur.

Quelle solution vous convient le mieux ? Optez pour le confort, le style et l'efficacité !



Perfect klimaatcomfort, vandaag en morgen

In een wereld waar comfort en energie-efficiëntie centraal staan, biedt Versa Group een compleet assortiment airconditioningsystemen die prestaties, design en duurzaamheid perfect combineren. Onze oplossingen zijn ontwikkeld om zowel residentiële als commerciële ruimtes te voorzien van een optimaal binnenklimaat, het hele jaar door.

Ons gamma omvat **split airconditioners**, **multi airconditioners**, **cassette airconditioners** en **mobiele airconditioners**, elk ontworpen om te voldoen aan specifieke behoeften en toepassingen. Of het nu gaat om individuele ruimtes, meerdere zones of grotere open omgevingen, Versa Group levert flexibele en efficiënte klimaatoplossingen.

Dankzij geavanceerde technologieën zorgen onze systemen voor een snelle koeling, stille werking en een laag energieverbruik. Intelligente functies en gebruiksvriendelijke bediening maken het mogelijk om het binnenklimaat eenvoudig en nauwkeurig te regelen.

Met Versa Group kies je voor betrouwbare prestaties, modern comfort en een duurzame toekomst.

FA MODEL MONO SPLIT AIRCO 7

C MODEL MONO SPLIT AIRCO 11

MULTI SPLIT AIRCO 17

CASSETTE AIRCO-PLAFOND 19

UITENUNITS VOOR MULTI SPLIT AIRCO 18
UNITÉS EXTÉRIEURES POUR MULTI SPLIT AIRCO

AIRCO'S ACCESSOIRES 26
ACCESSOIRES POUR CLIMATISEURS

MOBIELE AIRCO 28
AIRCO MOBILE



Un climat parfait, aujourd'hui et demain

Dans un monde où le confort et l'efficacité énergétique sont essentiels, Versa Group propose une gamme complète de systèmes de climatisation alliant performance, design et durabilité. Nos solutions sont conçues pour garantir un climat intérieur optimal dans les espaces résidentiels et professionnels, tout au long de l'année.

Notre gamme comprend des **climatiseurs split**, **climatiseurs multi**, **climatiseurs cassette** et **climatiseurs mobiles**, chacun adapté à des besoins spécifiques. Que ce soit pour une pièce individuelle, plusieurs zones ou de grands espaces ouverts, Versa Group offre des solutions flexibles et efficaces.

Grâce à des technologies avancées, nos systèmes assurent un refroidissement rapide, un fonctionnement silencieux et une consommation énergétique maîtrisée. Les fonctions intelligentes permettent un contrôle simple et précis du climat intérieur.

Avec Versa Group, vous choisissez la performance, le confort moderne et une solution durable.



De mono split airco installeren laat je best over aan een erkend installateur, zo voldoe je steeds aan alle garantievoorwaarden.

Il est préférable de confier l'installation d'un climatiseur mono ou multi split à un installateur agréé, afin de respecter toutes les conditions de la garantie.



FA MODEL
MONO SPLIT AIRCO

MONO SPLIT AIRCO

MONO SPLIT AIRCO




SNELLE KOELING & VERWARMING

Verbeterd snel de koel-/verwarmingsefficiëntie en verspreidt warme en koude lucht sneller door de ruimte.

REFROIDISSEMENT ET RECHAUFFEMENT RAPIDES

Améliore rapidement l'efficacité du refroidissement/chauffage et diffuse l'air chaud et froid plus rapidement dans la pièce.

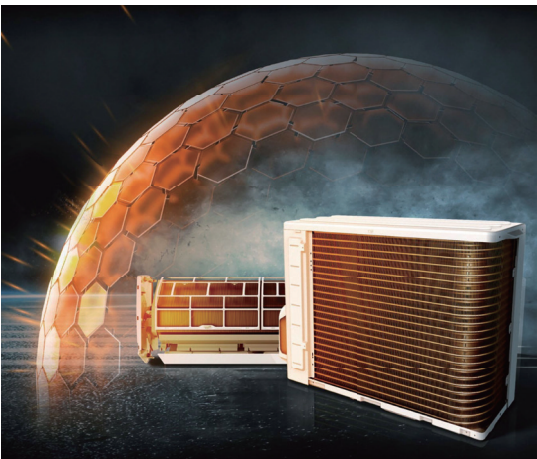

GOLDEN FIN

De Golden Fin-condensor biedt een verbeterde weerstand tegen oxidatie en corrosie in vergelijking met conventionele blauwe vin-condensoren.

Le condenseur Golden Fin offre une meilleure résistance à l'oxydation et à la corrosion par rapport aux condenseurs classiques à ailettes bleues.



FILTERREINIGING HERINNERING

Het display toont een CL-code als herinnering om het filter te reinigen na ongeveer 500 uur werking, wat helpt om de lucht fris te houden.

RAPPEL DE NETTOYAGE DU FILTRE

L'écran affiche un code CL, rappel de nettoyage du filtre après environ 500 heures de fonctionnement, afin de maintenir un air frais.



WIFI

Intelligente WiFi-bediening voor eenvoudig gebruik, waarmee de airco op afstand via de smartphone kan worden bediend en zo bijdraagt aan een slimme levensstijl.

Contrôle WiFi intelligent pour une utilisation pratique, permettant de contrôler le climatiseur à distance via un smartphone et offrant ainsi un mode de vie connecté.





WiFi-functie
Fonction WiFi

Gouden lamellen
Ailettes dorées

Snelle koeling &
verwarming
Refroidissement &
réchauffement rapide

Eenvoudig onderhoud
Entretien facile

UNIT BINNEN + BUITEN
(met beschermrooster)
UNITÉ INTÉRIEURE + EXTÉRIEURE
(avec grille de protection)

Merk / Marque	AUX
Model / Modèle	AIRCO
Serie / Série	MONO SPLIT AIRCO
Met Wi-Fi / Avec Wi-Fi	JA / OUI

Artikelnummer	Kleur	Capaciteit (BTU)	Watt
Numéro d'article	Couleur	Capacité (BTU)	Watt
FAMONO12000_KIT	WIT / BLANC	12000BTU	3,5KW
FAMONO18000_KIT	WIT / BLANC	18000BTU	5,1KW

FA MONO SERIES			A++/A+	12K	18K
Technische Gegevens Données Techniques	Nominale Capaciteit Capacité Nominale	Koelen / Refroidissement	W	3500(800-3800)	5100(1300-5300)
		Verwarmen / Chauffage	W	3800(1000-4100)	5200(1300-5300)
		Ontvochtiging Déshumidification	Kg/h	1.7	2.5
	Nominale Vermogenverbruik Puissance Nominale Consommée	Koelen / Refroidissement	W	1180(100-1400)	1680(280-1800)
		Verwarmen / Chauffage	W	1120(300-1400)	1430(220-1500)
	Nominale Stroomsterkte Courant Nominal	Koelen / Refroidissement	A	5.5(0.7-7.8)	7.5(1.2-7.9)
		Verwarmen / Chauffage	A	5.3(1.5-7.8)	6.4(1.0-7.0)
	Max. Vermogen / Puissance Max.		W	1900	1900
	Max. Stroomsterkte / Courant Max.		A	9.5	9
	SEER (Koelen) / SEER (Refroidissement)		W/W	6.2	6.7
	SCOP (Verwarmen) / SCOP (Chauffage)		W/W	4	4
	Voedingsspanning / Alimentation Électrique		V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
	Koelmiddel / Fluide Frigorigène			R32	R32
	Koelmiddelinhoud / Charge de Fluide		g	540	560
	Max. Persdruk / Pression de Refoulement Max.		Mpa	4.3	4.3
	Max. Zuigdruk / Pression d'Aspiration Max.		Mpa	2.5	2.5
	Luchtdebiet / Débit d'Air		m3/h	600	850
	Geluidsniveau / Niveau Sonore		dB (A)	53	56
	Geluidsniveau / Niveau Sonore		dB (A)	62	62
	Gewicht Binnenunit (Netto) / Poids Unité Intérieure (Net)		Kg	8	10
	Gewicht Buitenunit (Netto) / Poids Unité Extérieure (Net)		Kg	21	22
	Gewicht Binnenunit (Bruto) / Poids Unité Intérieure (Brut)		Kg	10	13.5
	Gewicht Buitenunit (Bruto) / Poids Unité Extérieure (Brut)		Kg	24	25
Aansluitingen Connexions	Diameter Vloeistofleiding / Diamètre Tube Liquide		Ø	1/4	1/4
	Diameter Gasleiding / Diamètre Tube Gaz		Ø	3/8	1/2
Binnenunit Configuratie Configuration Unité Intérieure	Afmetingen (B×D×H) / Dimensions (L×P×H)		mm	750*285*200	900*310*225
	Verpakkingsafmetingen (B×D×H) / Dimensions Emballage (L×P×H)		mm	820*347*277	970*382*302
Compressor Gegevens Données du Compresseur	Type			DC	DC
	Merk / Marque			GMCC	GMCC
	Compressor / Compresseur			KSN89D28UE4A31	KSN98D27UER31
Buitenunit Configuratie Configuration Unité Extérieure	Afmetingen (B×D×H) / Dimensions (L×P×H)		mm	708*530*258	708*530*258
	Verpakkingsafmetingen (B×D×H) / Dimensions Emballage (L×P×H)		mm	825*595*345	825*595*345

TE COMBINEREN MET
À COMBINER AVEC
P:27



ACAS1625
Voor alle modellen
pour tous les modèles



ACKB38
Voor/Pour 12000BTU
ACKB12
Voor/Pour 18000BTU



ACVC40
Voor/Pour 12000BTU
ACVC60
Voor/Pour 18000BTU



ACMC40
Voor/Pour 12000BTU
ACMC50
Voor/Pour 18000BTU



De mono split airco installeren laat je best over aan een erkend installateur, zo voldoe je steeds aan alle garantievoorwaarden.

Il est préférable de confier l'installation d'un climatiseur mono ou multi split à un installateur agréé, afin de respecter toutes les conditions de la garantie.



C MODEL
MONO SPLIT AIRCO

MONO SPLIT AIRCO

MONO SPLIT AIRCO




SNELLE KOELING & VERWARMING

Verbeterd snel de koel-/verwarmingsefficiëntie en verspreidt warme en koude lucht sneller door de ruimte.

REFROIDISSEMENT ET RECHAUFFEMENT RAPIDES


Améliore rapidement l'efficacité du refroidissement/chauffage et diffuse l'air chaud et froid plus rapidement dans la pièce.

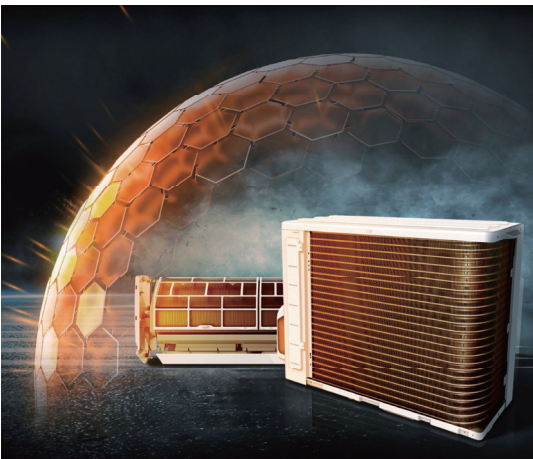

GOLDEN FIN

De Golden Fin-condensor biedt een verbeterde weerstand tegen oxidatie en corrosie in vergelijking met conventionele blauwe vin-condensoren.

Le condenseur Golden Fin offre une meilleure résistance à l'oxydation et à la corrosion par rapport aux condenseurs classiques à ailettes bleues.

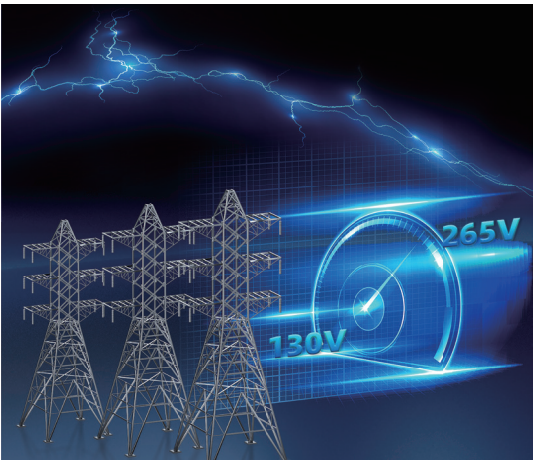

BREDE SPANNINGSRANGE

Ontworpen om betrouwbaar te werken tussen 130V en 265V, helpt de PCB te beschermen tegen stroompieken en schommelingen.

LARGE PLAGE DE TENSION

Conçu pour fonctionner de manière fiable entre 130V et 265V, protège le circuit imprimé contre les surtensions et les fluctuations



WIFI

Intelligente WiFi-bediening voor eenvoudig gebruik, waarmee de airco op afstand via de smartphone kan worden bediend en zo bijdraagt aan een slimme levensstijl.

Contrôle WiFi intelligent pour une utilisation pratique, permettant de contrôler le climatiseur à distance via un smartphone et offrant ainsi un mode de vie connecté.



iOS





EENVOUDIGE INSTALLATIE EN ONDERHOUD

Met een installatiegids, montageplaat en ingebouwde waterpas kan de installatie eenvoudig door één technicus worden uitgevoerd.

INSTALLATION ET ENTRETIEN FACILES

Grâce au guide d'installation, au support mural et au niveau intégré, l'installation peut être réalisée facilement par un seul technicien.



SOFT

In de SOFT-modus wordt de luchtstroom verspreid en verzacht via meer dan 3000 micro-openingen, wat zorgt voor een stille werking, ideaal om te slapen.

En mode SOFT, l'air est diffusé et adouci à travers plus de 3000 micro-ouvertures, avec un faible niveau sonore idéal pour dormir.



HOGE PRESTATIES

Zelfs onder extreme weersomstandigheden in staat om te koelen bij hoge temperaturen en te verwarmen bij lage temperaturen.

(Tot +50°C koeling, tot -35°C verwarming)

HAUTE PERFORMANCE

Même dans des conditions climatiques extrêmes, capable de refroidir à des températures élevées et de chauffer à des températures basses.

(Jusqu'à +50°C en refroidissement, jusqu'à -35°C en chauffage)



I-FEEL

Gebruikt de afstandsbediening als temperatuursensor in plaats van de wandunit. Zodra deze functie is geactiveerd, stemt het apparaat de temperatuur en de luchtstroom af op de plek waar de afstandsbediening ligt, voor een optimaal comfort.

Utilise la télécommande comme capteur de température ambiante, plutôt que l'unité murale. En l'activant l'appareil ajuste la température et le débit d'air en fonction de la zone où se trouve la commande, assurant un confort optimal.

STIL

Laag geluidsniveau, voor een goede nachtrust. Perfect geschikt om te gebruiken tijdens het slapen.

SILENCIEUX


Faible niveau sonore, pour un sommeil confortable. Idéal pour une utilisation pendant la nuit.

40dB(A) Stille bibliotheek / Bibliothèque silencieuse

30dB(A) Slaapkamer / Chambre à coucher

AC werkgeluid / Bruit de fonctionnement du climatiseur

10dB(A) Ritselende bladeren in de wind / Bruit du vent dans les feuilles

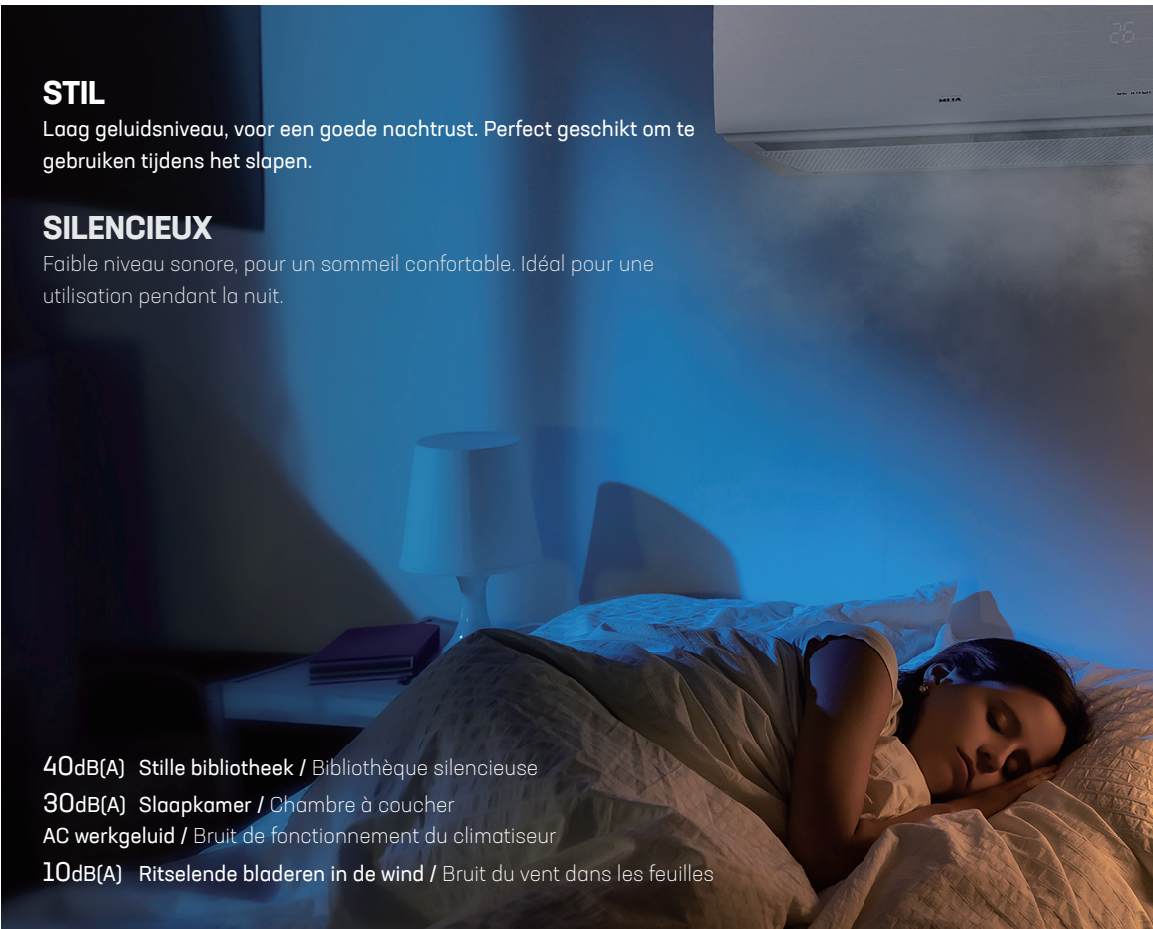



HOGE LUCHTSTROOM
Luchttoevoer over lange afstand, voldoende koele lucht. Onze airconditioners bieden een superieur luchtvolume en zorgen voor meer comfort.

FLUX D’AIR ÉLEVÉ
Diffusion d’air sur de longues distances, avec un volume d’air suffisant. Nos climatiseurs offrent un débit d’air supérieur pour un confort optimal.



4D WIND
Multidirectionele luchtstroom (omhoog-omlaag en links-rechts) met 2 motoren, waardoor direct blazen wordt voorkomen.

VENT 4D
Flux d’air multidirectionnel (haut-bas et gauche-droite) grâce à deux moteurs, éliminant le problème du souffle direct.



Zachte lucht
Air doux



4D Wind
Vent 4D



Snelle koeling &
verwarming
Refroidissement &
réchauffement rapide



Gouden lamellen
Ailettes dorées



Grote luchtstroom
Grand débit d'air



WiFi-functie
Fonction WiFi



Nullaastspanning
Tension à vide



Zilver-ionenfilter
Filtre à ions d'argent



Eenvoudig onderhoud
Entretien facile



Merk / Marque	AUX
Model / Modèle	AIRCO
Serie / Série	MONO SPLIT AIRCO
Met Wi-Fi / Avec Wi-Fi	JA / OUI

Artikelnummer	Kleur	Capaciteit (BTU)	Watt
Numéro d'article	Couleur	Capacité (BTU)	Watt
CAMONO12000	WIT / BLANC	12000BTU	3,5KW
CAMONO18000	WIT / BLANC	18000BTU	5,1KW
CCMONO12000B	ZWART / NOIR	12000BTU	3,5KW
CCMONO18000B	ZWART / NOIR	18000BTU	5,1KW

UNIT BINNEN + BUITEN
UNITÉ INTÉRIEURE + EXTÉRIEURE

C MONO SERIES			A++/A+	12K	18K
Technische Gegevens Données Techniques	Nominale Capaciteit Capacité Nominale	Koelen / Refroidissement	W	3500(800-4200)	5400(1300-5900)
		Verwarmen / Chauffage	W	3850 (1000-4200)	5600(1300-6000)
		Ontvochtiging / Déshumidification	Kg/h	1.7	2.5
	Nominale Vermogenverbruik Puissance Nominale Consommée	Koelen / Refroidissement	W	1180(100-1600)	1650(290-2100)
		Verwarmen / Chauffage	W	1100(300-1600)	1550(250-1800)
	Nominale Stroomsterkte Courant Nominal	Koelen / Refroidissement	A	5.5(0.7-7.8)	7.3(2.2-9.3)
		Verwarmen / Chauffage	A	5.9(1.5-8.0)	6.9(2.0-8.0)
	Max. Vermogen / Puissance Max.		W	1900	2400
	Max. Stroomsterkte / Courant Max.		A	9.5	12
	SEER (Koelen) / SEER (Refroidissement)		W/W	7.1	7.0
	SCOP (Verwarmen) / SCOP (Chauffage)		W/W	4.1	4.1
	Voedingsspanning / Alimentation Électrique		V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
	Koelmiddel / Fluide Frigorigène				
	Koelmiddelinhoud / Charge de Fluide		g	600	1030
	Max. Persdruk / Pression de Refoulement Max.		Mpa	4.3	4.3
	Max. Zuigdruk / Pression d'Aspiration Max.		Mpa	2.5	2.5
	Luchtdebiet / Débit d'Air		m3/h	650	950
	Geluidsniveau / Niveau Sonore		dB (A)	53	58
	Geluidsniveau / Niveau Sonore		dB (A)	62	62
	Gewicht Binnenunit (Netto) / Poids Unité Intérieure (Net)		Kg	8	11
	Gewicht Buitenunit (Netto) / Poids Unité Extérieure (Net)		Kg	23	28.5
	Gewicht Binnenunit (Bruto) / Poids Unité Intérieure (Brut)		Kg	10	13
	Gewicht Buitenunit (Bruto) / Poids Unité Extérieure (Brut)		Kg	25.5	32
Aansluitingen Connexions	Diameter Vloeistofleiding / Diamètre Tube Liquide		Ø	1/4	1/4
	Diameter Gasleiding / Diamètre Tube Gaz		Ø	3/8	1/2
Binnenunit Configuratie Configuration Unité Intérieure	Afmetingen (BxDxH) / Dimensions (LxPxH)		mm	776*298*202	1004*320*223
	Verpakkingsafmetingen (BxDxH) / Dimensions Emballage (LxPxH)		mm	831*371*282	1070*385*312
Compressor Gegevens Données du Compresseur	Type			DC	DC
	Merk / Marque			GMCC	SANYO
	Compressor / Compresseur			KSN98D66UER3	C-1RZ140H3DDF
Buitenunit Configuratie Configuration Unité Extérieure	Afmetingen (BxDxH) / Dimensions (LxPxH)		mm	708*530*258	785*548*281
	Verpakkingsafmetingen (BxDxH) / Dimensions Emballage (LxPxH)		mm	825*595*345	905*382*615

TE COMBINEREN MET
À COMBINER AVEC
P:27



ACAS1625
Voor alle modellen
pour tous les modèles



ACKB38
Voor/Pour 12000BTU
ACKB12
Voor/Pour 18000BTU



ACVC40
Voor/Pour 12000BTU
ACVC60
Voor/Pour 18000BTU



ACMC40
Voor/Pour 12000BTU
ACMC50
Voor/Pour 18000BTU



De mono split airco installeren laat je best over aan een erkend installateur, zo voldoe je steeds aan alle garantievoorwaarden.

Il est préférable de confier l'installation d'un climatiseur mono ou multi split à un installateur agréé, afin de respecter toutes les conditions de la garantie.



MULTI
SPLIT AIRCO

MULTI SPLIT AIRCO & CASSETTE AIRCO-PLAFOND



Zachte lucht
Air doux



4D WIND
Vent 4D



WiFi-functie
Fonction WiFi



Gouden lamellen
Ailettes dorées



Gemakkelijke installatie
Installation facile



UVC-desinfectie
Désinfection UVC



Snelle koeling &
verwarming
Refroidissement &
réchauffement rapide



Zilver-ionenfilter
Filtre à ions d'argent



Verwarming bij lage
temperatuur
Chauffage basse
température



Merk / Marque	AUX
Model / Modèle	AIRCO
Serie / Série	MULTI SPLIT AIRCO
Met Wi-Fi / Avec Wi-Fi	JA / OUI

Artikelnummer	Kleur	Capaciteit (BTU)	Watt
Numéro d'article	Couleur	Capacité (BTU)	Watt
CAMULIN9000	WIT / BLANC	9000BTU	2,5KW
CAMULIN12000	WIT / BLANC	12000BTU	3,5KW
CAMULIN18000	WIT / BLANC	18000BTU	5,5KW
CCMULIN9000	ZWART / NOIR	9000BTU	2,5KW
CCMULIN12000	ZWART / NOIR	12000BTU	3,5KW
CCMULIN18000	ZWART / NOIR	18000BTU	5,5KW

MULTI SPLIT		A++/A+	09K	12K	18K
Koelcapaciteit / Capacité de refroidissement		Btu/h	9383	11942	18424
		W	2750	3500	5400
Koelcapaciteit Capacité de refroidissement	Minimum / Minimale	Btu/h	2047	2730	4435
	Maximum / Maximale	Btu/h	13989	14330	20130
Elektrische gegevens Données électriques	Koelvermogen / Puissance de refroidissement	W	780	1180	1650
	Koelstroom / Courant de refroidissement	A	3.7	5.5	7.3
Verwarmingscapaciteit Capacité de chauffage		Btu/h	11259	13136	19107
		W	3300	3850	5600
Verwarmingscapaciteit Capacité de chauffage	Minimum / Minimale	Btu/h	2730	3412	4435
	Maximum / Maximale	Btu/h	14330	14330	20472
Elektrische gegevens Données électriques	Verwarmingsvermogen / Puissance de chauffage	W	840	1100	1550
	Verwarmingsstroom / Courant de chauffage	A	4.0	5.9	6.9
Binnenunit / Unité intérieure	Luchtstroomvolume (laag-hoog) Volume d'air (bas-haut)	m³/h	650	650	950
	Netto Afmetingen / Dimensions net	mm	774*298*202	774*298*202	997*312*222
	Bruto Afmetingen / Dimensions brut	mm	831*371*282	831*371*282	1070*385*327
	Netto gewicht / Poids net	Kg	7.5	8.0	11.0
SEER (seizoensgebonden energie-efficiëntie / Efficacité Énergétique Saisonnière)		W/W	7.5	7.1	7.0
SCOP (seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt / Coefficient de Performance Saisonnier)		W/W	4.2	4.1	4.1
Aansluitingen / Connexions	Diameter Vloeistofleiding / Diamètre Tube Liquide	Ø	1/4	1/4	1/4
	Diameter Gasleiding / Diamètre Tube Gaz	Ø	3/8	3/8	3/8
Voedingsbron / Source d'alimentation		V/Ph/Hz	220-240V~/50Hz		
Buitenunit / Unité extérieure	Netto Afmetingen / Dimensions net	mm	705*530*279	705*530*279	785*555*300
	Bruto Afmetingen / Dimensions brut	mm	825*345*595	825*345*595	888*367*590
	Netto gewicht / Poids net	Kg	23.0	23.0	28.5
	Koudemiddel / Réfrigérant	Type	R32		
Koudemiddel leiding / Conduite de réfrigérant	Vloeistofleiding / Conduite de liquide	/	Dg4	Dg4	Dg4
	Gasleiding / Conduite de gaz	/	Dg8	Dg8	Dg10

TE COMBINEREN MET
À COMBINER AVEC
P:27



ACAS1625
Voor alle modellen
pour tous les modèles



ACKB38
Voor alle modellen
pour tous les modèles



CASSETTE AIRCO-PLAFOND

MULTI SPLIT AIRCO & CASSETTE AIRCO-PLAFOND



De multi split airco installeren laat je best over aan een erkend installateur, zo voldoe je steeds aan alle garantievoorwaarden.

Il est préférable de confier l'installation d'un climatiseur mono ou multi split à un installateur agréé, afin de respecter toutes les conditions de la garantie.



Beschermd elektrische behuizing
Boîtier électrique protégé



Ingebouwde afvoerpomp
Pompe de vidange intégrée



360° luchtaanvoer
Distribution d'air à 360°






Verse luchtinlaat
Prise d'air frais



Digitaal display
Affichage numérique



Merk / Marque	AUX		
Model / Modèle	AIRCO		
Serie / Série	CASSETTE AIRCO-PLAFOND UNIT UNITÉ DE AIRCO CASSETTE PLAFOND		
Met Wi-Fi / Avec Wi-Fi	NEE / NON		
Artikelnummer	Kleur	Capaciteit (BTU)	Watt
Numéro d'article	Couleur	Capacité (BTU)	Watt
CASSETTE12000W	WIT / BLANC	12000BTU	3,5KW
CASSETTE18000W	WIT / BLANC	18000BTU	5KW

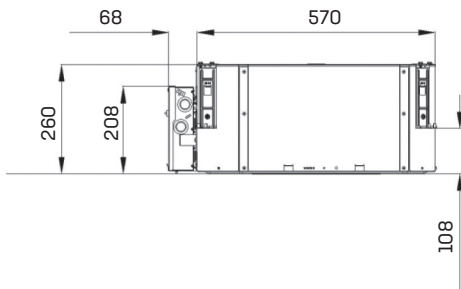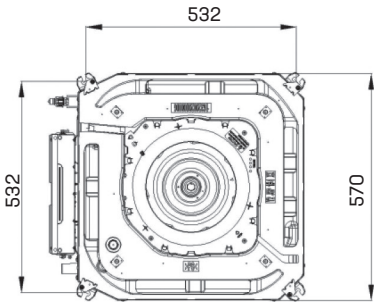

CASSETTE AIRCO-PLAFOND UNIT			12000BHU	18000BTU
Capaciteit / Capacité	Koelen / Refroidissement	Btu/h	12010(5800-12625)	18015(8530-19107)
		KW	3.52(1.70-3.70)	5.28(2.50-5.6)
	Verwarming / Chauffage	Btu/h	13000(6930-15080)	19107(10340-24000)
		KW	3.81(2.03-4.42)	5.60(3.03-7.03)
Elektrische gegevens Données électriques	Voeding / Alimentation	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1
	Koelvermogen / Puissance de refroidissement	W	40(12 ~68)	40(12 ~68)
	Verwarmingsvermogen / Puissance de chauffage	W	40(12 ~68)	40(12~68)
Prestaties / Performances	Luchtstroomvolume / Volume d'air	m3/h	700/620/530	760/650/580
	Geluidsrukniveau / Niveau de pression sonore	dB(A)	42/36/32	45/40/38
	Geluidsvermogen / Puissance sonore	dB(A)	52	56
Afmetingen / Dimensions	Nettoafmetingen / Dimensions nettes	mm	570x570x260	570x570x260
	Verpakkingsafmetingen / Dimensions emballage	mm	720x650x290	720x650x290
	Netto Paneel / Panneau net	mm	650x650x55	650x650x55
	Verpakkingspaneel / Panneau emballage	mm	710x710x80	710x710x80
Gewicht / Poids	Netto/Bruto Lichaam / Net/Brut Corps	kg	14.5/17	15/17.5
	Netto/Bruto Paneel / Net/Brut Panneau	kg	2.2/3.7	2.2/3.7
Pijp diameter / Diamètre tuyau	Vloeistofzijde / Côté liquide	Ø	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Gaszijde / Côté gaz	Ø	12.7(1/2)	12.7(1/2)
	Afvoer / Drainage	mm	20	20
Laadhoeveelheid Quantité de chargement	20/40/40H	unit	235/470/537	235/470/537

TE COMBINEREN MET
À COMBINER AVEC
P:27



ACAS1625
Voor alle modellen
pour tous les modèles



ACKB12
Voor alle modellen
pour tous les modèles



MULTI
BUITENUNITS
UNITÉ EXTÉRIEUR

MULTI SPLIT AIRCO & CASSETTE AIRCO-PLAFOND



De mono split airco installeren laat je best over aan een erkend installateur, zo voldoe je steeds aan alle garantievoorwaarden.

Il est préférable de confier l'installation d'un climatiseur mono ou multi split à un installateur agréé, afin de respecter toutes les conditions de la garantie.



Efficiëntie
Efficacité



Gezond
Sain



Comfortabel
Confortable



Intelligent



Eenvoudige bediening
Commande facile



Eenvoudig onderhoud
Entretien facile



Merk / Marque	AUX		
Model / Modèle	AIRCO		
Serie / Série	BUITENUNITS VOOR MULTI SPLIT AIRCO UNITÉ EXTÉRIEUR POUR MULTI SPLIT AIRCO		
Met Wi-Fi / Avec Wi-Fi	NEE / NON		
Artikelnummer	Kleur	Capaciteit (BTU)	Watt
Numéro d'article	Couleur	Capacité (BTU)	Watt
ACMULOUT18000	WIT / BLANC	18000BTU	5,29KW
ACMULOUT21000	WIT / BLANC	21000BTU	6,2KW
ACMULOUT27000	WIT / BLANC	27000BTU	7,49KW
ACMULOUT36000	WIT / BLANC	36000BTU	10,62KW



Beschermrooster voor buitenunit

De beschermroosters zijn standaard gemonteerd aan de zijkant en achterzijde van de buitenunit en bieden extra bescherming tegen stoten en externe impact.

Dankzij de stevige constructie wordt de unit beschermd tegen beschadigingen, zonder de luchtcirculatie te belemmeren.



Ideaal voor installaties waar extra veiligheid en bescherming gewenst zijn.

Grille de protection pour unité extérieure

Les grilles de protection sont préinstallées sur les côtés et à l'arrière de l'unité extérieure et offrent une protection supplémentaire contre les chocs et les impacts extérieurs.

Leur structure robuste protège l'unité contre les dommages, sans compromettre la circulation d'air.

Idéal pour les installations nécessitant une protection renforcée.

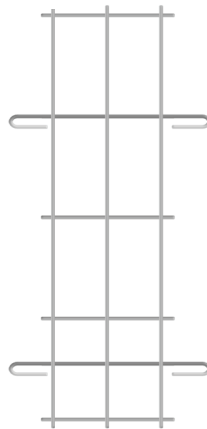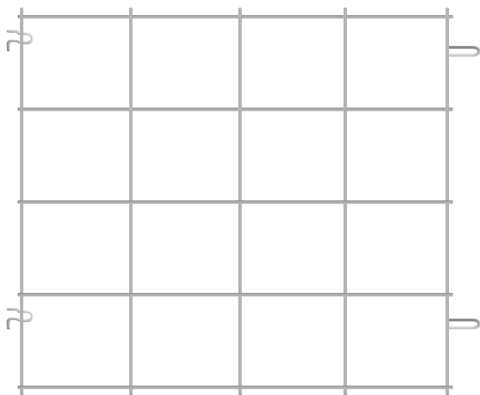

TE COMBINEREN MET
À COMBINER AVEC
P:27



ACAS1625
Voor alle modellen
pour tous les modèles



ACKB38
Voor/Pour 21000BTU
27000BTU-36000BTU
ACKB12
Voor/Pour 18000BTU



ACVC40
Voor/Pour 18000BTU-21000BTU
ACVC60
Voor/Pour 27000BTU-36000BTU



ACMC40
Voor/Pour 18000BTU-21000BTU
ACMC50
Voor/Pour 27000BTU-36000BTU


BUITENUNITS VOOR MULTI SPLIT AIRCO UNITÉS EXTÉRIEURES POUR MULTI SPLIT AIRCO

Vrije combinatie - Buitenunits Association libre - Unités extérieures	Koelmiddel Réfrigérant	18000BTU	21000BTU	27000BTU	36000BTU
1 Drive 2 (ACMULOUT18000)		•			
1 Drive 3 (ACMULOUT21000 - ACMULOUT27000)			•	•	
1 Drive 4 (ACMULOUT36000)					•

Vrije combinatie - Buitenunits Association libre - Unités extérieures	1 Unit/BTU	2 Units/KBTU		3 Units/KBTU			4 Units/KBTU		
1 Aandrijving 2 1 Entraînement 2 (ACMULOUT18000)	9	9+9	-	-	-	-	-	-	-
	12	9+12	-	-	-	-	-	-	-
	18	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Aandrijving 3 1 Entraînement 3 (ACMULOUT21000)	9	9+9	12+12	9+9+9	-	-	-	-	-
	12	9+12	-	-	-	-	-	-	-
	18	9+18	-	-	-	-	-	-	-
1 Aandrijving 3 1 Entraînement 3 (ACMULOUT27000)	9	9+9	12+12	9+9+9	-	-	-	-	-
	12	9+12	12+18	9+9+12	-	-	-	-	-
	18	9+18	-	9+12+12	-	-	-	-	-
1 Aandrijving 4 1 Entraînement 4 (ACMULOUT36000)	9	9+9	12+12	9+9+9	12+12+12	-	9+9+9+9	9+9+12+12	-
	12	9+12	12+18	9+9+12	12+12+18	-	9+9+9+12	9+12+12+12	-
	18	9+18	18+18	9+12+18	-	-	9+9+9+18		-

BUITENUNITS VOOR MULTI SPLIT AIRCO
 UNITÉS EXTÉRIEURES POUR MULTI SPLIT AIRCO

Leidinglengte (m) Longueur de tuyauterie (m)	18000 BTU 1 drive 2	21000 BTU 1 drive 3	27000 BTU 1 drive 3	36000 BTU 1 drive 4
Totale leidinglengte Longueur totale de tuyauterie	40	60	60	80
Enkele leidinglengte (L1/L2) Longueur de tuyauterie unique (L1/L2)	25	30	30	35
Hoogteverschil tussen IDU 600U (H1/H2) Différence de hauteur entre IDU 600U (H1/H2)	15	15	15	15
Hoogteverschil tussen IDU's (H) Différence de hauteur entre les IDU (H)	10	10	10	10

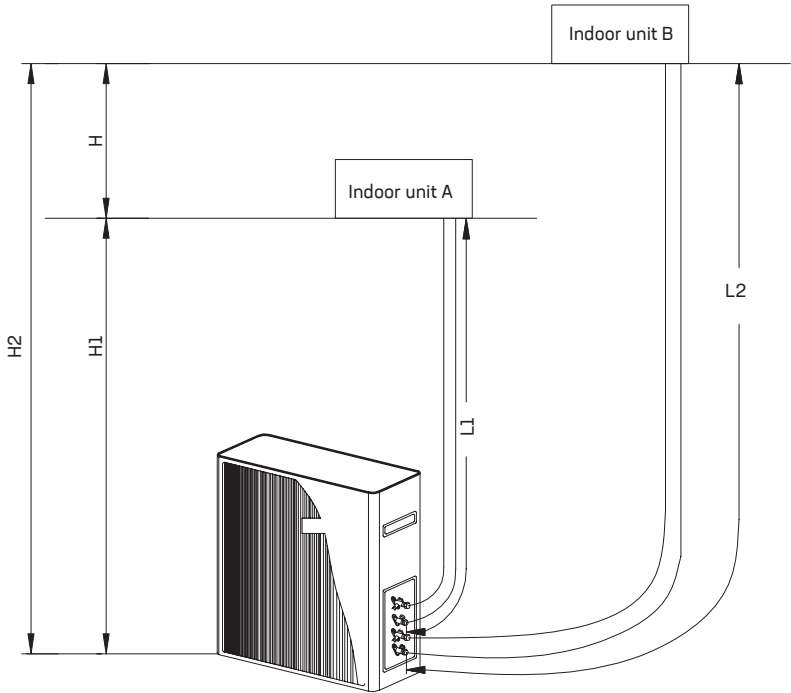


De garantietermijn van de goederen bedraagt 12 maanden voor de gehele unit en 36 maanden voor de compressor, gerekend vanaf de verzenddatum.

La période de garantie des produits est de 12 mois pour l'ensemble de l'unité et de 36 mois pour le compresseur, à compter de la date d'expédition.

De mono split airco installeren laat je best over aan een erkend installateur, zo valdoe je steeds aan alle garantievoorwaarden.

Il est préférable de confier l'installation d'un climatiseur mono ou multi split à un installateur agréé, afin de respecter toutes les conditions de la garantie.

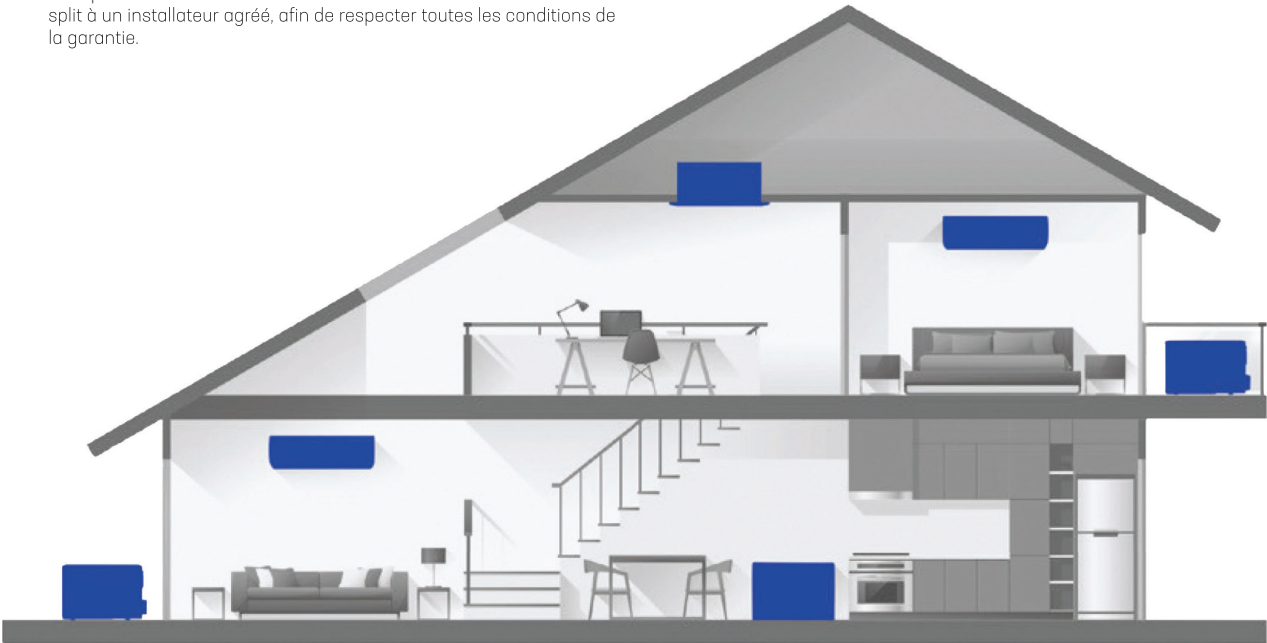

DC INVERTER MODEL Model CC/CM			18000 BTU 1 drive 2	21000 BTU 1 drive 3	27000 BTU 1 drive 3	36000 BTU 1 drive 4
Capaciteit Capacité	Koelen Refroidissement	Btu/h	18084(6824-19892)	21154(7506-22895)	26955(7848-29650)	35826(8530-37532)
		KW	5.3(2.0-5.83)	6.2(2.2-6.71)	7.9(2.3-8.69)	10.50(2.5-11.0)
	Verwarmen Chauffage	Btu/h	19107(7541-21017)	22519(8155-24771)	27978(8359-30776)	37532(9110-38214)
		KW	5.6(2.21-6.16)	6.6(2.39~7.26)	8.2(2.45-9.02)	11.00(2.67~11.2)
Elektrische gegevens Données électriques	Voeding Alimentation	V~,Hz, Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220-240,50,1	220~240,50,1
	Koelvermogen Puissance de refroidissement	W	1640(280-2300)	1920 (350-2800)	2440(560-3400)	3950(680~4930)
	Verwarmingsvermogen Puissance de chauffage	W	1480(280-2300)	1780 (350-2800)	2210(560-3400)	3150(530-3850)
	Nominale stroom Courant nominal	A	7.13/6.43	8.35/7.74	-	-
Prestaties Performances	SEER/SCOP	W/W	6.13/4.09	6.13/4.19	6.19/4.08(F)	6.15/4.12(F)
	Energieklasse Classe énergétique		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
	EER/COP	W/W	3.23/3.78	3.23/3.71	3.23/3.71	2.66/3.49
	Luchtstroomvolume Volume d'air	m3/h	2600	4100	57	61
	Geluidsdrukniveau Niveau de pression sonore	dB(A)	54	56	67	70
	Geluidsvermogeniveau Niveau de puissance sonore	dB(A)	64	66	67	70
Afmetingen Dimensions	Product Produit	mm	785x300x555	900x350x700	900x350x700	985x395x808
	Verpakking Emballage	mm	900x380x615	1015x415x755	1015x415x755	1105x495x895
Gewicht Poids	Netto/Bruto Net/Brut	kg	30/32.5	41.5/45	44.5/ 48	74/78
Leiding Tuyauterie	Vloeistofzijde Côté liquide	Ø	2x6.35(1/4)	3x6.35(1/4)	3x6.35(1/4)	4x6.35(1/4)
	Gaszijde Côté gaz	Ø	2x9.52(3/8)	3x9.52(3/8)	3x9.52(3/8)	4x9.52(3/8)
	Max. lengte voor alle ruimtes(m) Longueur max. pour toutes les pièces(m)	m	40	60	60	80
	Max. lengte voor één IDU (m) Longueur max. pour une IDU (m)	m	25	30	30	35
	Max. hoogteverschil tussen IDU en ODU (m) Différence de hauteur max. entre IDU et ODU (m)	m	15	15	15	15
	Max. hoogteverschil tussen IDU's (m) Différence de hauteur max. entre les IDU (m)	m	10	10	10	10
Omgevingstemperatuur (Koelen/Verwarmen) Température ambiante (Refroidissement/Chauffage)		°C	-10-52 °C/-15-24°C	-10-52°C/-15-24°C	-10-52°C/-15-24°C	-10-52°C/-15-24°C





Model / Modèle	CONDENS WATERAFVOERSLANG - AIRCO - UNIVERSEEL - FLEXIBEL TUYAU D'ÉVACUATION DES CONDENSATS - CLIMAT SEUR - UNIVERSEL - FLEXIBLE		
Artikelnummer			
Numéro d'article			
ACAS1625	25M	16MM	1



Merk / Marque	HALCOR		
Model / Modèle	AIRCO KOPEREN BUIS DUBBEL MET ISOLATIE-ZONDER KOPPELINGEN TUBE CUIVRE AIRCO DOUBLE AVEC ISOLATION-SANS RACCORDS		
Artikelnummer			
Numéro d'article			
ACKB38	20M	1/4 - 3/8	1
ACKB12 (Voor/Pour 18000BTU)	20M	1/4 - 1/2	1



Model / Modèle	VOETCONSOLE VOOR AIRCO-BIGFOOT CONSOLE DE PIED POUR L'AIRCO-BIGFOOT	
Artikelnummer		
Numéro d'article		
ACVC40	40CM	2
ACVC60	60CM	2




Model / Modèle	WAND MUURBEUGEL AIRCO SUPPORT MURAL AIRCO	
Artikelnummer		
Numéro d'article		
ACMC40	40CM	2
ACMC50	50CM	2



Merk / Marque	AUX	
Model / Modèle	WIFI MODULE VOOR AIRCO MODULE WIFI POUR AIRCO	
Artikelnummer		
Numéro d'article		
ACWI1218	1	



MOBIELE AIRCO
AIRCO MOBILE

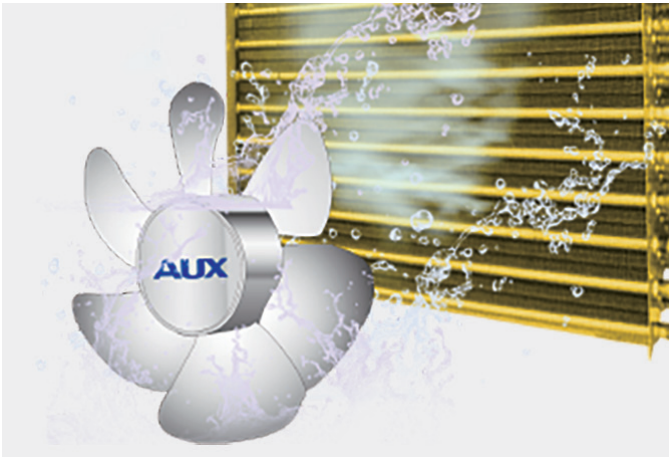

WATERVERNEVELING

Zonder watertank wordt water automatisch naar de condensor geleid, waar het verdampt.

Verlaagt de condensatietemperatuur en het energieverbruik, en verhoogt de condensatie-efficiëntie.

ATOMISATION DE L'EAU

Sans réservoir d'eau, l'eau est automatiquement acheminée vers le condenseur, où elle s'évapore.

Réduit la température de condensation et la consommation d'énergie, tout en améliorant l'efficacité de condensation.



INTELLIGENTE WIFI

Gebruik eenvoudig de app vanaf elke locatie om de temperatuur aan te passen en te regelen. Kom thuis in een koel huis.

WIFI INTELLIGENT

Utilisez facilement l'application n'importe où pour ajuster et contrôler la température. Rentrez chez vous dans une maison fraîche.




AFSTANDBEDIENING MET GROOT BEREIK

Effectieve afstandsbediening over lange afstand, voor meer gebruiksgemak.

TÉLÉCOMMANDE LONGUE PORTÉE

Portée efficace de la télécommande, pour une utilisation plus pratique.

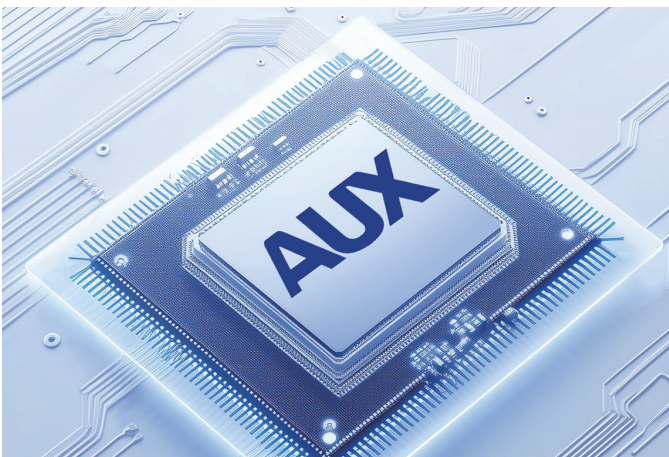

AUTOMATISCHE HERSTART

Als de airconditioner wordt onderbroken door een stroomuitval, start het toestel automatisch opnieuw op met de vorige instellingen zodra de stroom terugkomt.

REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE

En cas de coupure de courant, le climatiseur redémarre automatiquement avec les paramètres précédents lorsque l'alimentation est rétablie.



GELUIDSISOLEREND KATOEN MET GROOT OPPERVLAK


Zonder watertank wordt water automatisch naar de condensor geleid, waar het verdampst.

Verlaagt de condensatietemperatuur en het energieverbruik en verhoogt de condensatie-efficiëntie.

ISOLATION ACOUSTIQUE EN COTON À GRANDE SURFACE

Sans réservoir d'eau, l'eau est automatiquement acheminée vers le condenseur, où elle s'évapore.

Réduit la température de condensation et la consommation d'énergie, tout en améliorant l'efficacité de condensation.

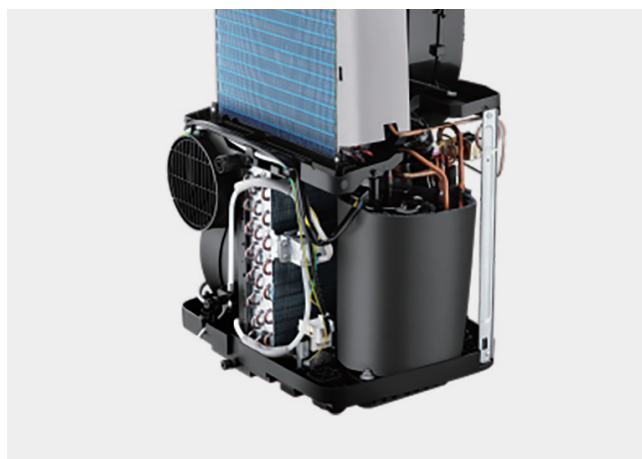

DUBBEL-LAAGS GELUIDSDEMPEND KATOEN

Vermindert het geluidsniveau van de compressor door de trillingen van het hele toestel te beperken.

COTON INSONORISANT DOUBLE COUCHE

Réduit le niveau sonore du compresseur en diminuant les vibrations de l'ensemble de l'appareil.



GROOT DISPLAY

Als de airconditioner wordt onderbroken door een stroomuitval, start het toestel automatisch opnieuw op met de vorige instellingen zodra de stroom terugkomt.

GRAND ÉCRAN

En cas de coupure de courant, le climatiseur redémarre automatiquement avec les paramètres précédents lorsque l'alimentation est rétablie.





360° Draaibaar
Pivotant 360°



Soepele Rotatie
Rotation Fluide



Makkelijk te verplaatsen
Facile à déplacer



Ideaal voor elke kamer
Idéal pour chaque pièce



Warm-koud Functie
Fonction Chaud-froid



Wi-Fi-functie
Fonction Wi-Fi



Merk / Marque	AUX
Model / Modèle	AIRCO
Serie / Série	MOBIELE AIRCO / AIRCO MOBILE
Met Wi-Fi / Avec Wi-Fi	JA / OUI

Artikelnummer	Kleur	Capaciteit (BTU)	Watt
Numéro d'article	Couleur	Capacité (BTU)	Watt
ACMOBIL12000	WIT / BLANC	12000BTU	3,5KW

360°

DRAAIBARE WIELEN

EENVOUDIG TE VERPLAATSEN

ROUES PIVOTANTES

FACILE À DÉPLACER



	ON-OFF		INVERTER
Koelcapaciteit / Capacité de refroidissement	12K		12K
Koeling - Verwarming / Refroidissement - Chauffage	CO	CH*	CH*
EER	A	A	A++

DRAAGBAAR / PORTABLE	12000BTU
Nominale spanning / Tension nominale	220v-240v
Nominale frequentie / Fréquence nominale	50Hz
Koelvermogen / Capacité de refroidissement (BTU/H)	11600
Koelvermogen / Capacité de refroidissement (kW)	3,4
Koelstroom / Puissance de refroidissement (A)	6,00
Koelvermogen / Refroidissement (kW)	1,4
Ontvochtigingscapaciteit / Capacité de déshumidification (Kg/h)	2,2
SEER Koeling / SEER de refroidissement	2,4
Max. Ingangsstroom / Puissance d'entrée maximal (A)	8
Max. Ingangsvermogen / Puissance d'entrée maximale (kW)	1,6
Max. Afvoerdruk / Pression de décharge maximale (Mpa)	2,8
Max. Zuigdruk / Pression d'aspiration maximale (Mpa)	0,8
Koelmiddel / Réfrigérant	R290
Hoeveelheid koelmiddel / Quantité de réfrigérant (kg)	0,2
tCO2eq.	/
Geluid binnen/buitenunit (geluidsvermogen) / Bruit de l'unité intérieure/extérieure (Puissance sonore) (dB)	51
Nettogewicht / Poids net (kg)	30
Afmeting (binnen) / Dimensions (intérieur) net	415*345*710
Afmeting (binnen)-verpakking / Dimensions emballage net	470*385*885
Compressor merk / Marque du compresseur	GMCC/DSM215V01UDZP3
Luchtcirculatie / Circulation de l'air	350/330/300



VERSA GROUP

Zeutestraat 1 2800 Mechelen BELGIË

+32 (0)11 76 43 42

Algemeen / Général

info@versagroup.be

Bestellingen / Commandes

order@versagroup.be

Klantendienst / Service Après-vente

service@versagroup.be

Boekhouding / Comptabilité

boekhouding@versagroup.be

www.versagroup.be



[versagroupbelgium](https://www.facebook.com/versagroupbelgium)



[versagroupbelgium](https://www.instagram.com/versagroupbelgium)



[versagroupbelgium](https://www.youtube.com/versagroupbelgium)



[versagroupbelgium](https://www.linkedin.com/company/versagroupbelgium)