



Installatiehandleiding AC90LA

1. Onderdelen inbouwstopkraan.

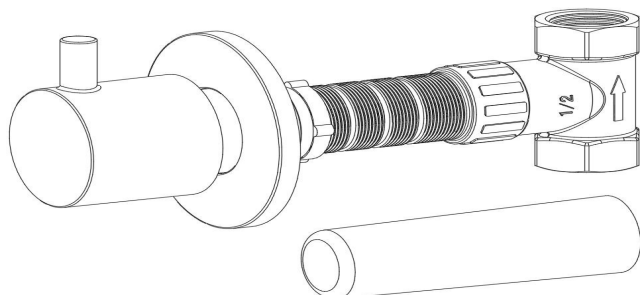


2. Verwijder vóór de installatie de bij het product behorende onderdelen, zoals aangegeven in de afbeelding. Plaats daarna de beschermkap op de kraan.

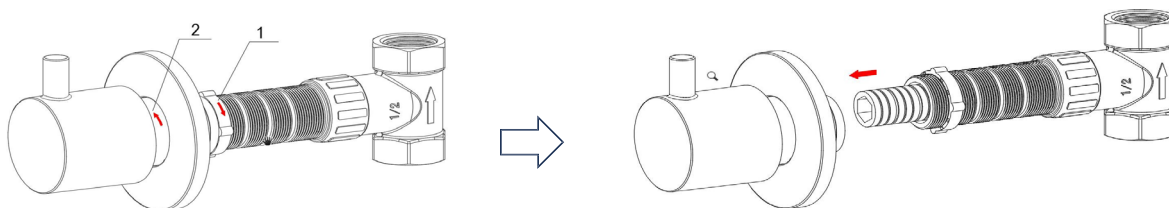

Stap 1: Draai de bevestigingsring 1 à 2 slagen in de aangegeven pijlrichting.

Stap 2: Draai de sierring in de pijlrichting en verwijder deze.


Stap 3: Maak de knop in de aangegeven pijlrichting los van de aansluiting.

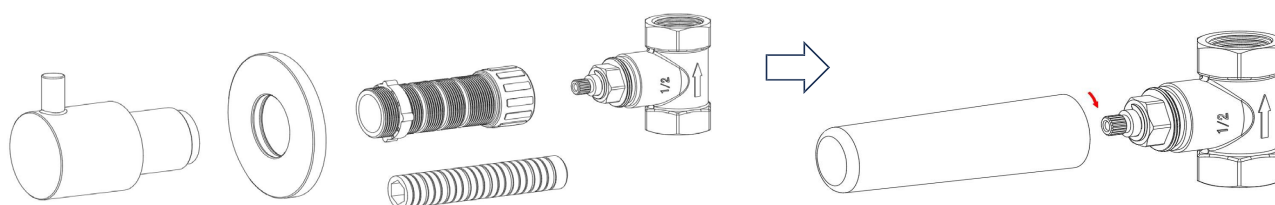

Stap 4: Maak alle onderdelen op bovenstaande afbeelding los, zodat alleen de kraan overblijft.


Stap 5: Schroef de beschermkap in de richting van de pijl op de kraan.

3. Plaats de sierrozet en bevestig de knop op de kraan.

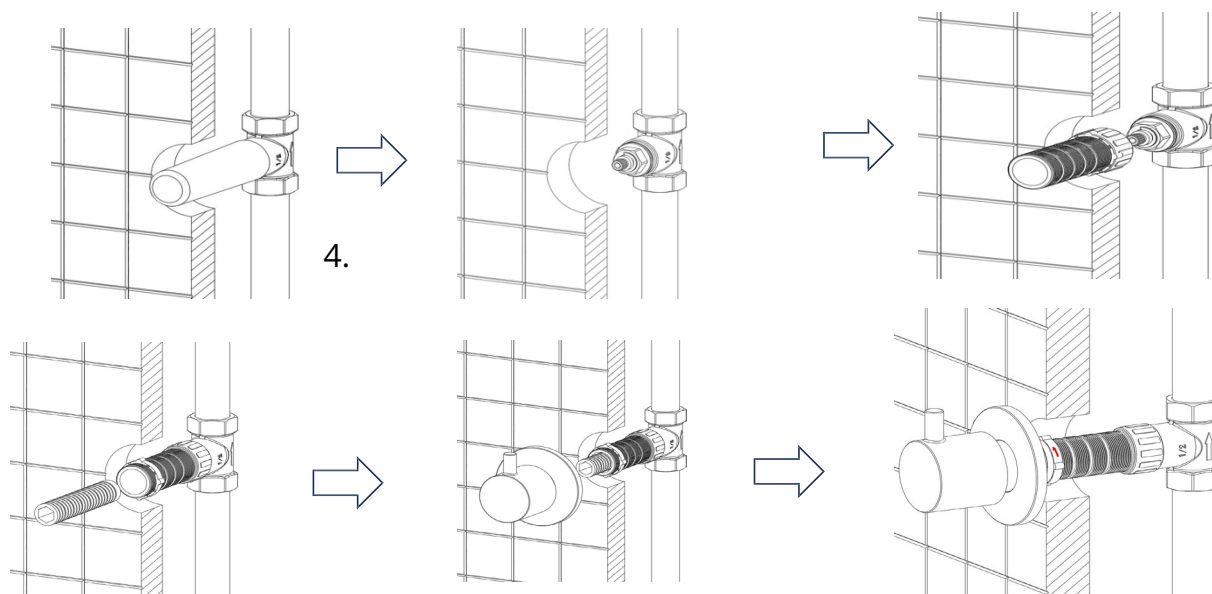


4. Installatie en afstelling (optioneel)

Als de kraan geïnstalleerd is en te ver uit de muur steekt, waardoor de rozet niet goed tegen de muur kan worden geplaatst, kan de installatie worden aangepast door het plastic verlengstuk in te korten.

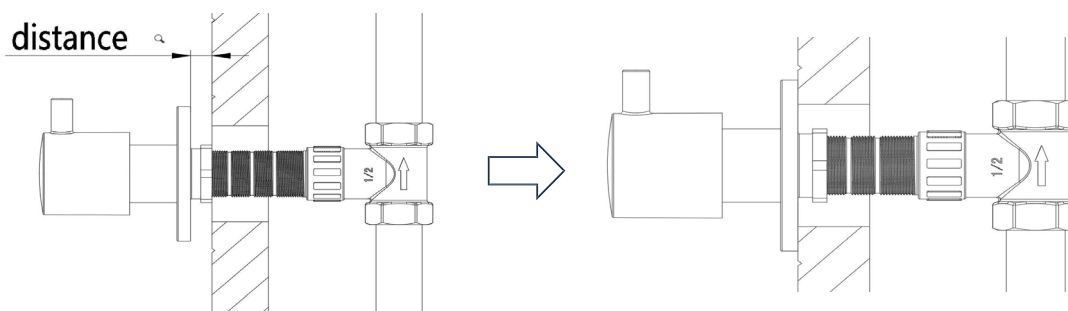

De kunststof verlengbuis kan als volgt worden afgeknipt:

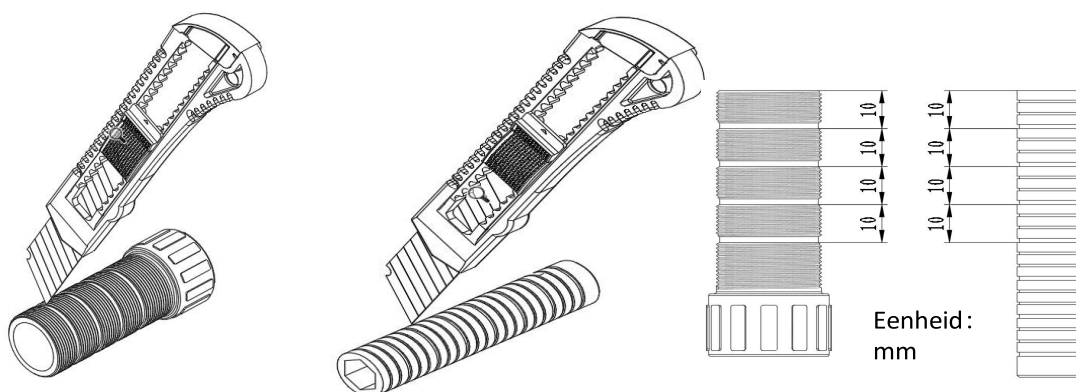

Raadpleeg de minimale afstand tussen de rozet en de muur, en knip van de twee kunststof verlengbuizen in de bovenstaande afbeelding elk dezelfde lengte af.

*De positie van elke lengte van 1 cm van de verlengbuis is ter referentie aangegeven in de afbeelding.