
Installatiehandleiding

PRM9025 & PRM9115

STRIA KOUDWATERKRAAN




Benodigd gereedschap:

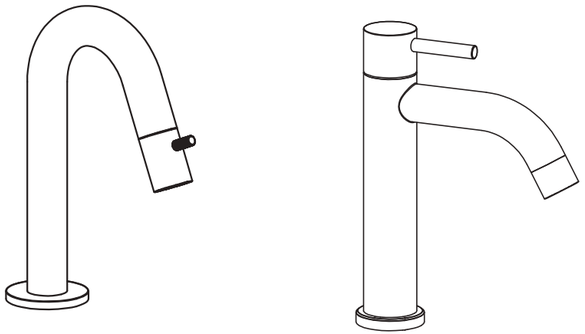


Verstelbare moersleutel Inbussleutel

Aandachtspunten vóór installatie:


1. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
2. Zorg ervoor dat de toevoerleidingen schoon zijn en dat een afsluitkraan aanwezig is.
3. De waterdruk moet tussen 0,1 en 8 BAR liggen (inclusief combinatie warm- en koudwaterleiding).
4. De afbeeldingen in deze handleiding zijn algemeen en kunnen afwijken van het aangekochte model. Neem bij problemen contact op met een professionele loodgieter.
5. Bij een langere afwezigheid is het aan te raden de hoofdkraan van de waterleiding af te sluiten.




1. Plaats de kraan door het centrale gat van de wastafel.




2. Monteer de rubberen ring en de borgmoEr op de kraan.



3. Draai de flexibele slang vast aan de kraan.



4. Sluit de flexibele slang aan op de leiding voor koudwater.



5. Verwijder na installatie de beluchter en zet de kraan 1 minuut open om vuil en resten door te spoelen. Sluit daarna de kraan en monteer de beluchter opnieuw.

Onderhouds- en reinigingsinstructies voor kranen, hoofd- en handdouches


Om uw kranen, hoofd- en handdouches van metaal of kunststof in optimale staat te houden, is het belangrijk om na gebruik zeep- en/of tandpastaresten direct af te spoelen en het product goed droog te maken. Gebruik hiervoor altijd een zachte spons of doek. Dit draagt bij aan het behoud van een mooi uiterlijk en verlengt de levensduur van uw product.

Belangrijke aandachtspunten:

Metaalproducten kunnen reageren op zuur- en chloorhoudende schoonmaakmiddelen. Deze reactie kan leiden tot verkleuring en beschadiging van het oppervlak, wat moeilijk of niet meer te herstellen is.

Schoonmaaktips:

- Spoel na gebruik af met koud water en droog het af met een zachte, niet-schurende doek.
- Gebruik milde reinigingsmiddelen zoals groene zeep.
- Reinig met een speciaal voor metaal geschikte sanitairreiniger (afgestemd op het type metaal van de kraan).
- Perlator reinigen: Als de kraan een verwijderbare perlator heeft, laat deze dan maximaal 5 minuten weken in een schaal met een reinigingsmiddel op basis van citroenzuur. Spoel de perlator goed af en zet deze vervolgens terug op de kraan.
- Hoofd- en handdouches reinigen: De siliconen antikalk nozzles (sproeimondjes) kunnen eenvoudig gereinigd worden door er met een draaiende beweging met de vingers overheen te wrijven. Dit werkt het beste wanneer de douche in gebruik is, zodat u direct kunt zien of de sproeimondjes weer vrij zijn. Bij hardnekkige kalkaanslag adviseren we de hoofd- of handdouche opnieuw te reinigen met een speciaal hiervoor bestemde reiniger.

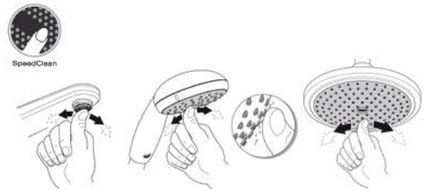

Wat u nooit moet doen:

Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, zout, azijnzuur, andere agressieve zuren of chloor bevatten.

- Gebruik geen fosforhoudende (professionele) reinigingsmiddelen.
- Meng verschillende schoonmaakmiddelen niet.
- Vermijd agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken.
- Laat schoonmaakproducten niet intrekken op het oppervlak.
- Breng het reinigingsmiddel altijd eerst aan op een doek of spons, niet direct op het te reinigen oppervlak.
- Let op: Huidverzorgingsproducten zoals shampoo, douchegel en vloeibare zeep kunnen schade veroorzaken.

Waterontharders:

Waterontharders kunnen schadelijk zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten, vooral bij waterontharders van lage kwaliteit of die slecht worden onderhouden. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Wij adviseren om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH.

Let op: Schade door verkeerde reiniging of een verkeerde instelling van de waterontharder valt buiten de garantie.