
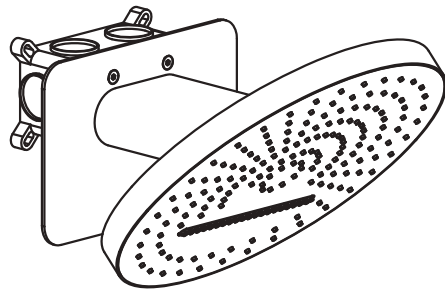


Installatiehandleiding


PRM0435

UNIFORMA HOOFDDOUCHE TROPICAL RAIN XL

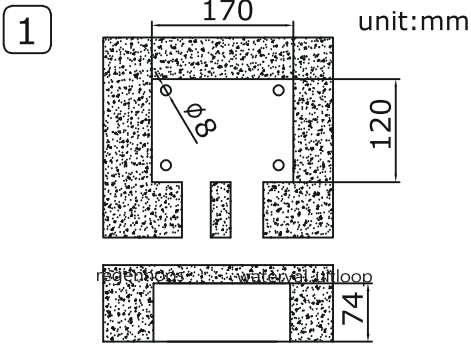


1. Plaats de inbouwbox zodanig dat deze vlak ligt met het tegeloppervlak. (volgens de bovenstaande figuur) Maak de wanduitsparing volgens de inbouwafmetingen van het de inbouwbox. Boor vervolgens op de juiste plaatsen, afgestemd op de bevestigingsgaten van de inbouwbox.


Let op het onderscheid tussen de inlaat voor de regendouche en de inlaat voor de waterval.

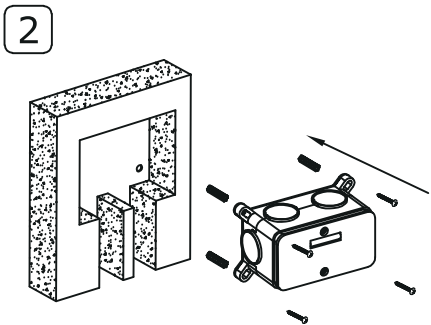


2. Plaats de pluggen in de geboorde gaten en gebruik zelftappende schroeven om het inbouw-doucheventiel te bevestigen. Zorg ervoor dat het ventiel waterpas is met behulp van een referentieniveau. Metsel of werk de wand af met cement, maar verwijder de transparante beschermkap niet om te voorkomen dat cement op de koperen onderdelen spat.
Let op: de beschermdoos moet iets boven het tegeloppervlak uitsteken

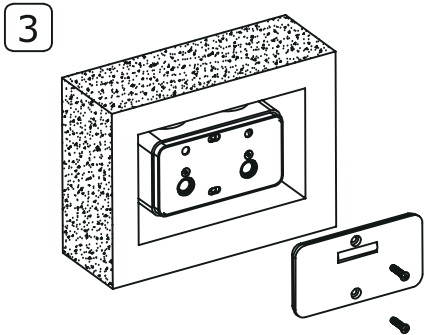


Verwijder na de installatie van de inbouwdouchekraan eerst de transparante beschermkap.

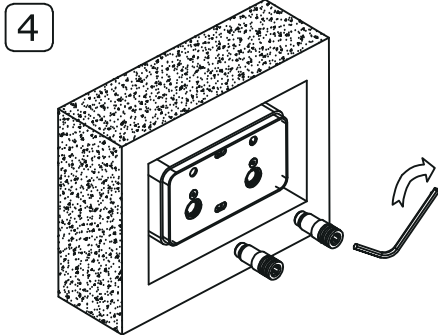


Gebruik een inbussleutel om de wateruitlaatconnector op de inbouwdouchekraan te bevestigen.

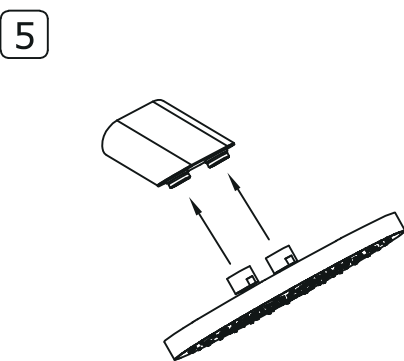


Bevestig de douchekop op de wateruitlaat (Draai de moer stevig aan.)

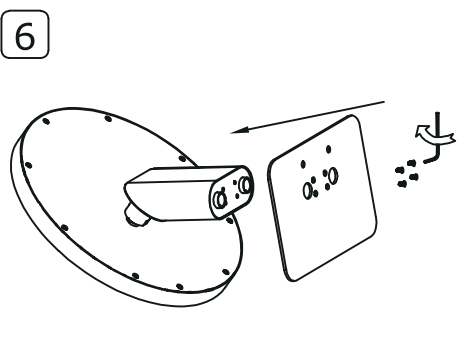

Bevestig het paneel aan de wateruitlaat met M4 platte schroeven.

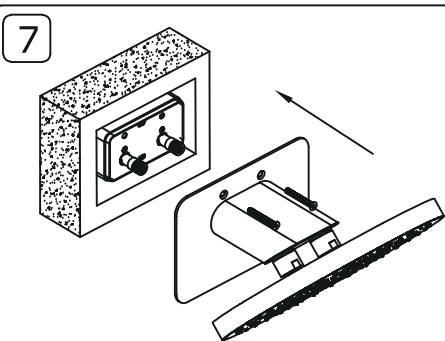

Installeer de douchekop op de waterafvoeraansluiting en bevestig met M6 platkopschroeven.

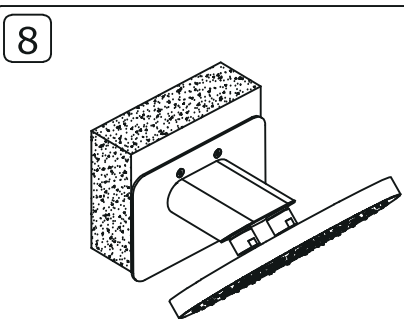

Controleer na de installatie de werking van de grote douchekop door de kraan open te zetten en te controleren op lekkages.

Onderhouds- en reinigingsinstructies voor kranen, hoofd- en handdouches


Om uw kranen, hoofd - en handdouches van metaal of kunststof in optimale staat te houden, is het belangrijk om na gebruik zeep - en/of tandpastaresten direct af te spoelen en het product goed droog te maken. Gebruik hiervoor altijd een zachte spons of doek. Dit draagt bij aan het behoud van een mooi uiterlijk en verlengt de levensduur van uw product.

Belangrijke aandachtspunten:

Metaalproducten kunnen reageren op zuur - en chloorhoudende schoonmaakmiddelen. Deze reactie kan leiden tot verkleuring en beschadiging van het oppervlak, wat moeilijk of niet meer te herstellen is.

Schoonmaaktips:

- Spoel na gebruik af met koud water en droog het af met een zachte, niet -schurende doek.
- Gebruik milde reinigingsmiddelen zoals groene zeep.
- Reinig met een speciaal voor metaal geschikte sanitairreiniger (afgestemd op het type metaal van de kraan).
- Perlator reinigen: Als de kraan een verwijderbare perlator heeft, laat deze dan maximaal 5 minuten weken in een schaal met een reinigingsmiddel op basis van citroenzuur. Spoel de perlator goed af en zet deze vervolgens terug op de kraan.
- Hoofd- en handdouches reinigen: De siliconen antikalk nozzles (sproeimondjes) kunnen eenvoudig gereinigd worden door er met een draaiende beweging met de vingers overheen te wrijven. Dit werkt het beste wanneer de douche in gebruik is, zodat u direct kunt zien of de sproeimondjes weer vrij zijn. Bij hardnekkige kalkaanslag adviseren we de hoofd - of handdouche opnieuw te reinigen met een speciaal hiervoor bestemde reiniger.

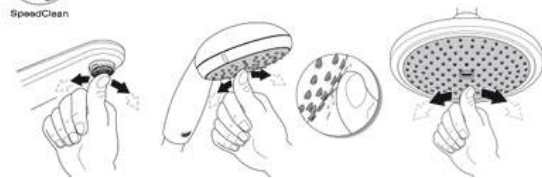

Wat u nooit moet doen:

Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, zout, azijnzuur, andere agressieve zuren of chloor bevatten.

- Gebruik geen fosforhoudende (professionele) reinigingsmiddelen.
- Meng verschillende schoonmaakmiddelen niet.
- Vermijd agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken.
- Laat schoonmaakproducten niet intrekken op het oppervlak.
- Breng het reinigingsmiddel altijd eerst aan op een doek of spons, niet direct op het te reinigen oppervlak.
- Let op: Huidverzorgingsproducten zoals shampoo, douchegel en vloeibare zeep kunnen schade veroorzaken.

Waterontharders:

Waterontharders kunnen schadelijk zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten, vooral bij waterontharders van lage kwaliteit of die slecht worden onderhouden. Bij een lage dH -instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Wij adviseren om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH.

Let op: Schade door verkeerde reiniging of een verkeerde instelling van de waterontharder valt buiten de garantie.