
Installatiehandleiding


PRMOPT1

STRIA REGENDOUCHESET

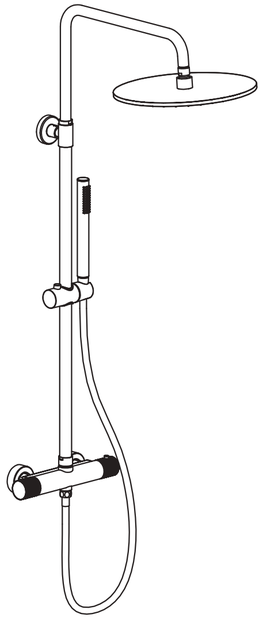

Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.


Benodigd gereedschap:



Verstelbare moersleutel | Inbussleutel | Kruiskopschroevendraaier | Teflon tape


Aandachtspunten vóór installatie:

1. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
2. Zorg ervoor dat de leidingen vrij zijn van vuil en dat er een afsluitkraan aanwezig is.
3. Belangrijk: de afbeeldingen in deze handleiding zijn algemeen en kunnen afwijken van de aangekochte kraan. Neem bij problemen contact op met een professionele loodgieter.
4. Als je langere tijd afwezig bent, sluit dan de hoofdkraan van de waterleiding af.




Step 1

Monteer de S-koppelingen en breng Teflon-tape aan op de schroefdraad.




Step 2

Installeer de kraan en de rubberen afdichtingen.




Step 3

Monteer de stijgbuis op de kraan.




Step 4

Monteer het bevestigingsstuk op de douchearm.



Step 5


Zorg ervoor dat de stijgbuis waterpas staat en markeer de positie van de schroefgaten.



Step 6


Verwijder de stijgbuis en het bevestigingsstuk.

Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.



Step 7

Boor de schroefgaten en plaats de pluggen. Monteer het bevestigingsstuk en de afdichting.




Step 8

Bevestig de stijgbuis opnieuw op de kraan en draai de schroef stevig vast.



Step 9

Plaats de regendouchekop.



Step 10

Plaats de rubberen ring in het korte uiteinde van de doucheslang en sluit deze aan op de kraan. Plaats vervolgens het filter in het lange uiteinde van de slang, bevestig de handdouche en plaats deze in de houder.

Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

Onderhouds- en reinigingsinstructies voor kranen, hoofd- en handdouches


Om uw kranen, hoofd- en handdouches van metaal of kunststof in optimale staat te houden, is het belangrijk om na gebruik zeep- en/of tandpastaresten direct af te spoelen en het product goed droog te maken. Gebruik hiervoor altijd een zachte spons of doek. Dit draagt bij aan het behoud van een mooi uiterlijk en verlengt de levensduur van uw product.

Belangrijke aandachtspunten:

Metaalproducten kunnen reageren op zuur- en chloorhoudende schoonmaakmiddelen. Deze reactie kan leiden tot verkleuring en beschadiging van het oppervlak, wat moeilijk of niet meer te herstellen is.

Schoonmaaktips:

- Spoel na gebruik af met koud water en droog het af met een zachte, niet-schurende doek.
- Gebruik milde reinigingsmiddelen zoals groene zeep.
- Reinig met een speciaal voor metaal geschikte sanitairreiniger (afgestemd op het type metaal van de kraan).
- Perlator reinigen: Als de kraan een verwijderbare perlator heeft, laat deze dan maximaal 5 minuten weken in een schaal met een reinigingsmiddel op basis van citroenzuur. Spoel de perlator goed af en zet deze vervolgens terug op de kraan.
- Hoofd- en handdouches reinigen: De siliconen antikalk nozzles (sproeimondjes) kunnen eenvoudig gereinigd worden door er met een draaiende beweging met de vingers overheen te wrijven. Dit werkt het beste wanneer de douche in gebruik is, zodat u direct kunt zien of de sproeimondjes weer vrij zijn. Bij hardnekkige kalkaanslag adviseren we de hoofd- of handdouche opnieuw te reinigen met een speciaal hiervoor bestemde reiniger.



Wat u nooit moet doen:

Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, zout, azijnzuur, andere agressieve zuren of chloor bevatten.

- Gebruik geen fosforhoudende (professionele) reinigingsmiddelen.
- Meng verschillende schoonmaakmiddelen niet.
- Vermijd agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken.
- Laat schoonmaakproducten niet intrekken op het oppervlak.
- Breng het reinigingsmiddel altijd eerst aan op een doek of spons, niet direct op het te reinigen oppervlak.
- Let op: Huidverzorgingsproducten zoals shampoo, douchegel en vloeibare zeep kunnen schade veroorzaken.

Waterontharders:

Waterontharders kunnen schadelijk zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten, vooral bij waterontharders van lage kwaliteit of die slecht worden onderhouden. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Wij adviseren om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH.

Let op: Schade door verkeerde reiniging of een verkeerde instelling van de waterontharder valt buiten de garantie.

Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.