

TECEprofil WC-gerontomodule met Uni-spoelkast, keramiekbevestiging voor zithoogte van 48 cm conform DIN 18040-1, bouwhoogte 1120 mm

Artikelnummer: 9300309

VE 1: 1 st.

VE 2: 10 st.

VE 3: 20 st.

Beschrijving:

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-WC's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of montage in een UA-profielwand of voor een massieve wand. Voor barrièrevrij bouwen met bevestigingsplaat voor verhoogde toiletspot. Inbouwreservoir met staalframes aan de zijkant en mantelbuis voor bekabeling, incl. bevestigingsmateriaal.

Hoogte opklapbare steunbeugel = 760 mm

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoiransluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- spoelstroomreducering is instelbaar zonder demontage van de spoelklok

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- acht in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwreservoir
- vier multiklemmen voor het bevestigen aan een TECEprofil wand
- staalframes aan de zijkant voor bevestiging staalplatenset
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- aansluit box inclusief ruwbouwbeveiliging en mantelbuis voor universele aansluiting douche-WC (aansluit positie controleren), inclusief lege contactdoos voor transformator

Separaat te bestellen:

- staal-/houtplatenset voor bevestiging van opklapbare steunbeugels (90420xx)
- WC-elektronica (bijv. TECEplanus spoeling op afstand)
- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's droogbouw (optioneel)

Opmerking:


Bij keramische toiletpotten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsbouten tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

Let op:


Bij de opklapbare steungrepen van sommige fabrikanten kan de bekabeling niet onopvallend worden weggewerkt.

Verkoopgegevens:

Productnaam: TECEprofil WC-gerontomodule, met Uni-spoelkast, Keramiekbevestiging, voor 48 cm zithoogte
Goederenklasse: 905
Productgroep: 2009050010

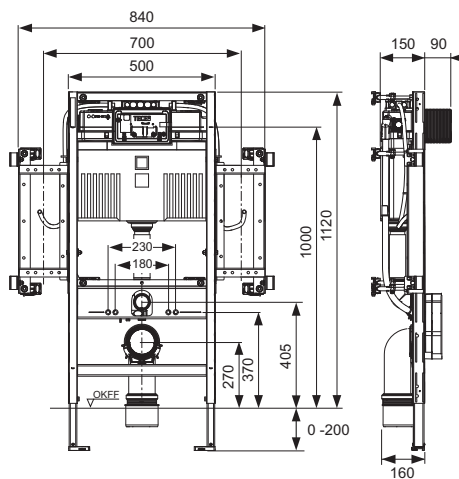

Reserveonderdelen:

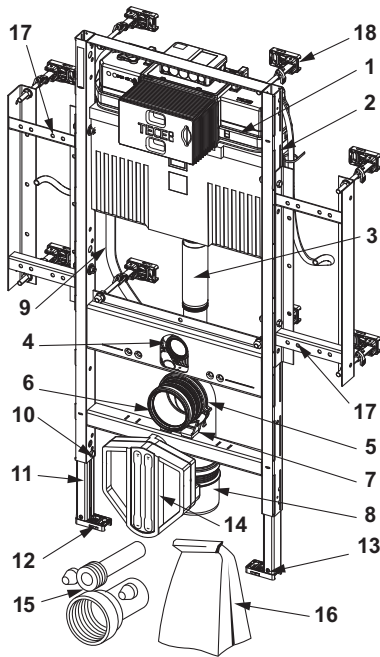

- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | 9820103 | Uni-spoelkast 1120 mm |
| 2 | 9820040 | Montageset voor Uni-spoelkast |
| 3 | 9820011 | Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw |
| 4 | 9820015 | Afdichting valpijp/toevoerbuis |
| 5 | 9820134 | WC-afvoerbocht DN 90 (PP) |
| 6 | 9820139 | Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90 |
| 7 | 9820348 | Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017) |
| 8 | 9820136 | Adapter DN 90/100, PP |
| 9 | 9820569 | Bevestigingsclips en mantelbuis |
| 10 | 9820447 | Voetrem met stalen veer |
| 11 | 9820335 | C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir |
| 12 | 9820332 | Voetsteun links |
| 13 | 9820333 | Voetsteun rechts |
| 14 | 9820568 | WC-aansluitdoos |
| 15 | 9820057 | WC-aansluitset DN 90 |
| 16 | 9820043 | Montage-kit voor WC-module |
| 17 | 9820437 | Houderframeset (tot 09/2022) |
| | 9820655 | Houderframeset (vanaf 10/2022) |
| 18 | 9380014 | Inbouwframebevestiging met diepteverstelling en snel-sluiting |